

Madla oblouková

Hliník

SPECIFIKACE

Madlo obloukové

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Koncovka (pro SW a SR)

Zinková slitina

práškově lakováno

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou

Upínací šroub

Ocel, pevnost v tahu třídy 5.8 (500 N/mm²)

pozinkovaná, modrý pozink

Šestihránné matice ISO 4032-M8



Ocel, pozinkovaná

Podložky DIN 125

Ocel, pozinkovaná

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

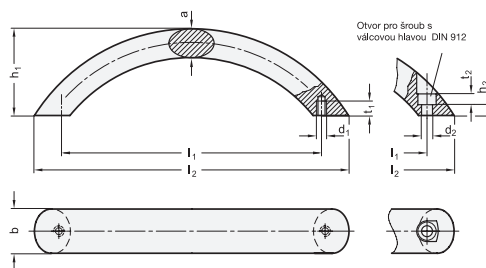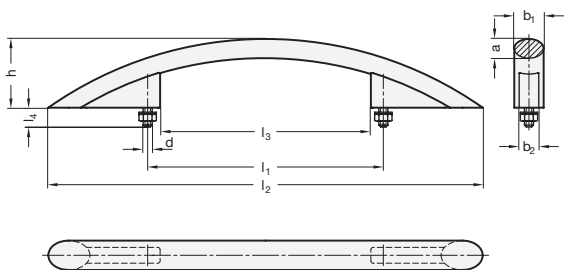

GN 665

Označení	b1	l1 ±0.25	a	b2	d	h-1	l2 ≈	l3	l4 ≈	Δ
GN 665-26-350-SW	26	350	17	14	M 8	69	526	328	17	621
GN 665-26-450-SW	26	450	17	14	M 8	69	632	428	20	699
GN 665-26-350-SR	26	350	17	14	M 8	69	526	328	17	621
GN 665-26-450-SR	26	450	17	14	M 8	69	632	428	20	699

GN 565.9

STAINLESS STEEL

Označení	b	l1 ±0.25	l2 ≈	a	d1	d2	h1	h2	t1 min.	t2	Δ
GN 565.9-20-160-A-MT	20	160	185	13	M 6	-	50	-	8	-	318
GN 565.9-20-192-A-MT	20	192	221	13	M 6	-	50	-	8	-	366
GN 565.9-20-160-B-MT	20	160	185	13	-	5.3	50	5	-	5	306
GN 565.9-20-192-B-MT	20	192	221	13	-	5.3	50	5	-	5	350