

Ramena madla

pro trubková madla, šikmá

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)

Zinková slitina

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**


barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Upínací šroub s přitlačným čepem z plastu GN 913.3-M4-6-KU (viz. strana 921)

INFORMACE

Ramena madla GN 333.8 jsou vhodná pro madla dlouhá nebo madla s větším zatížením.

Mohou být použita pro trubky \varnothing 28 mm trubkových modelů GN 333 (viz. strana 498).

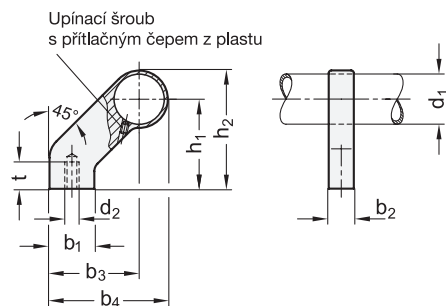

Ramena madla

pro trubková madla, rovná

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)

Zinková slitina

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**


barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Upínací šroub s přitlačným čepem z plastu GN 913.3-M4-6-KU (viz. strana 921)

INFORMACE

Ramena madla GN 333.9 jsou vhodná pro madla dlouhá nebo madla s větším zatížením.

Mohou být použita pro trubky \varnothing 28 mm trubkových modelů GN 333.1 (viz. strana 496).

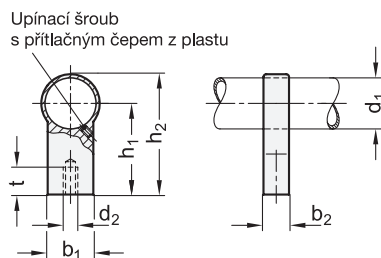

GN 333.8

Označení	d1	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	Δ
GN 333.8-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120
GN 333.8-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120

GN 333.9

Označení	d1	d2	b1	b2	h1	h2	t min.	Δ
GN 333.9-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	15	88
GN 333.9-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	15	80

