

Positionierbuchsen mit Anlaufkegel für Rastbolzen



AUSFÜHRUNG

Stahl


- gehärtet
- brüniert

INFORMATION

Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 werden in Verbindung mit Rastbolzen eingesetzt.
Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 (siehe Seite 814) und GN 612.1 (siehe Seite 815).

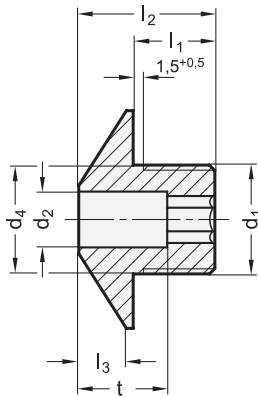


Montagebeispiele



Flache Sechskantmutter GN 909

Haltestück GN 412.1

Anwendungsbeispiel

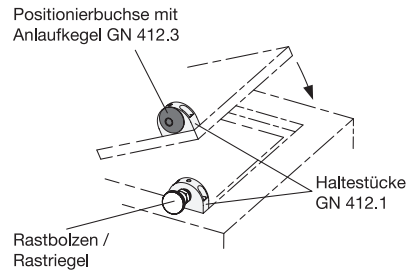

Positionierbuche mit Anlaufkegel GN 412.3

Haltestücke GN 412.1

Rastbolzen / Rastriegel

GN 412.3

Artikelnummer	d1	d2 +0.1	d3	d4 -0.05	l1	l2	l3	SW	t	△
GN 412.3-M12x1,5-B4,2	M 12 x 1,5	B 4.2	24	12	10	16	5	4	11	17
GN 412.3-M12x1,5-B5,2	M 12 x 1,5	B 5.2	24	12	10	16	5	4	11	16
GN 412.3-M12x1,5-B6,2	M 12 x 1,5	B 6.2	24	12	10	16	5	4	11	15
GN 412.3-M16x1,5-B8,2	M 16 x 1,5	B 8.2	32	16	12	20	7	6	13	36
GN 412.3-M16x1,5-B10,2	M 16 x 1,5	B 10.2	32	16	12	20	7	6	13	33
GN 412.3-M16x1,5-B12,2	M 16 x 1,5	B 12.2	32	16	12	20	7	6	13	31

