

Mini-západky

Zinková slitina / Ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **DK**: s trojhranným čepem (DK6,5)
- Typ **VK**: se čtyřhranným čepem A/F6
- Typ **SCH**: s drážkou
- Typ **SK**: s křídlovou maticí
- Typ **SCK**: s křídlovou maticí, zamykací

Stator

Zinková slitina, pochromovaná

Všechny další díly

Pozinkovaná ocel, modrý pozink

Křídlová matice (Typ SK a SCK)

Zinková slitina

práškově lakovaná, barva černá, povrch s texturou

Klíč

Stříbrný nikl s plastovým koncem

Stupeň krytí IP 65

dosaženo pomocí těsnění statoru a O-kroužku



INFORMACE

Mini západky GN 115.1 mají menší rozměry než západky GN 115.

Tyto západky se zavírají pomocí otočení jazýčku o 90°, kdy se jazýček dostane za rám dveří. Zkosený jazýček usnadňuje zavření a zajištění dveří.

Západky s různě zahnutými jazýčky pokrývají zavírací vzdálenost A v rozsahu od 7,5 do 19,5 mm.

Zamykací západka (Typ SKC) se dodává se dvěma klíči. Klíč lze vytáhnout v obou koncových polohách.

Ve standardním provedení mají západky stejný zámek / stejný klíč.

Mini-západky GN 115.1 se dodávají s volně přiloženým jazýčkem.

KONSTRUKCE A MONTÁŽNÍ POKYNY

Pro montáž západky musí být dveře opatřeny otvorem podle uvedeného nákresu.

Při montáži prostrčte západku z přední strany dveří do připraveného otvoru. Ze zadní strany pak přišroubujte západku pomocí šestihřanné matice a zajistěte ji v požadované poloze.

Montážní otvor na dveřích je v sériové výrobě obvykle zhotovený vysekávacím strojem nebo vypálený laserem.

U malých sérií a pro plechy do tloušťky 2 mm je možné použít děrovače plechu GN 123 (viz. strana 1493) jako volitelný nástroj.



Montážní otvor je také možné udělat vrtáním nebo frézováním, jak je zobrazeno na výkresech.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Přehled typů západek (viz. strana 1456)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A23)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Klíče s otvorem GN 119.2 (viz. strana 1530)
- Ochranné krytky GN 120 (viz. strana 1486)

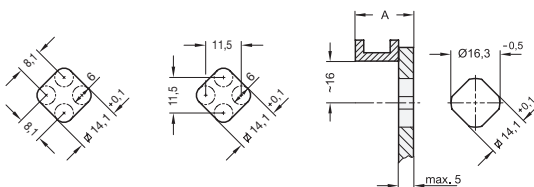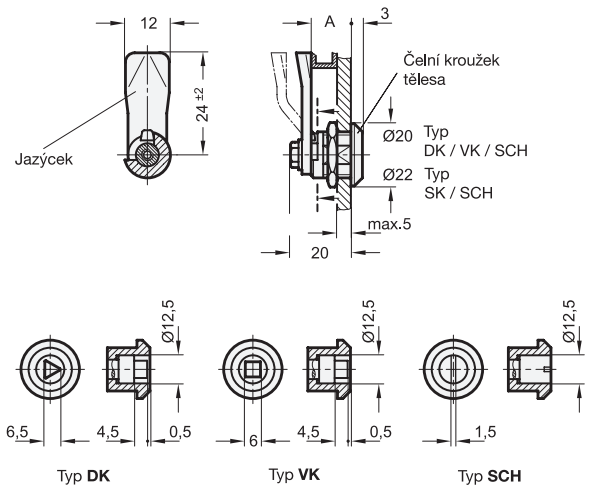

*Doplňte označení o typ mini zámku

DK VK SCH SK SCK

GN 115.1

Označení	Vzdálenost západky A	⚖️
GN 115.1*-7,5	7,5	24
GN 115.1*-13,5	13,5	24
GN 115.1*-19,5	19,5	25

Váha pro typ DK

