Spojky křížové s přírubou

Hliník, sestava z více dílů

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. **2**: s 1 upínacím šroubem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

bez povrchové úpravy
matně pískovaný **BL**

Upínací otvory neobrobené

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Matice šestihranné DIN 985
Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE

Upínací otvory spojek křížových s přírubou GN 141 nejsou obrobené a jsou navržené pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.
Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.
Pro stejnou jmenovitou velikost lze kruhové a čtvercové otvory sestavit do jakékoliv kombinace. Například pro jmenovitou velikost 20 lze vytvořit tyto kombinace: B20-B20, B20-V20, V20-B20 a V20-V20.
Standardně se dodávají s upínacími šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912. Ty mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 911 (viz. strana 1874) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací sady GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

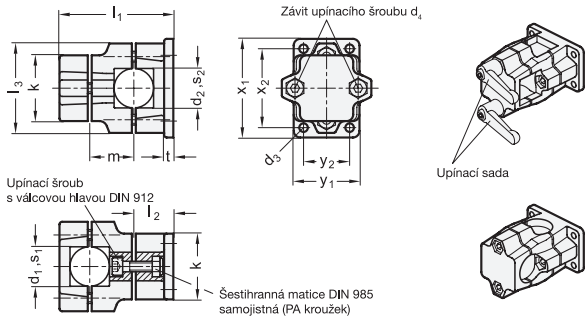

* Doplňte označení o barvu křížové spojky s přírubou (SW nebo BL)

SW RAL9005 | BL přírodní

GN 141

Označení	d1	s1	d2	s2	d3	d4	k	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	Upínací sada pro d4	⚖
GN 141-B20-V20-2-*	B 20	-	-	V 20	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	395
GN 141-B25-V25-2-*	B 25	-	-	V 25	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	375
GN 141-B30-V30-2-*	B 30	-	-	V 30	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	355
GN 141-B40-V40-2-*	B 40	-	-	V 40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1000
GN 141-B45-V45-2-*	B 45	-	-	V 45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	945
GN 141-B50-V50-2-*	B 50	-	-	V 50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	920
GN 141-V20-V20-2-*	-	V 20	-	V 20	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	390
GN 141-V25-V25-2-*	-	V 25	-	V 25	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	365
GN 141-V30-V30-2-*	-	V 30	-	V 30	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	340
GN 141-V40-V40-2-*	-	V 40	-	V 40	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1090
GN 141-V45-V45-2-*	-	V 45	-	V 45	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1040
GN 141-V50-V50-2-*	-	V 50	-	V 50	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	975
GN 141-V20-B20-2-*	-	V 20	B 20	-	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	395
GN 141-V25-B25-2-*	-	V 25	B 25	-	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	375
GN 141-V30-B30-2-*	-	V 30	B 30	-	6.5	M 8	50	86	30	68	36	7	75	60	50	35	GN 911-M8-35	355
GN 141-V40-B40-2-*	-	V 40	B 40	-	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	1030
GN 141-V45-B45-2-*	-	V 45	B 45	-	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	980
GN 141-V50-B50-2-*	-	V 50	B 50	-	11	M 10	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	GN 911-M10-63	950

Váha pro typ BL

Vzory ELESA a GANTER jsou chráněny registrovanou ochrannou známkou.
Při reprodukci výkresů uvádějte zdroj.