

Šrouby s plochou hlavou

SPECIFIKACE

Ocel **ST**


- Pevnost v tahu třídy 5.8
- černěná
- cementovaná (celková hloubka 0,2 až 0,4 mm)

INFORMACE


Rozměry d_2 / l_1 šroubů s plochou hlavou GN 732.1 umožňují, aby se používaly jako ložiskové čepy pro šrouby s okem DIN 444 (viz. strana 935), matice s okem GN 444.2 (viz. strana 936) a hlavy s excentrem GN 919 (viz. strana 1055).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti šroubů (viz. strana A20)

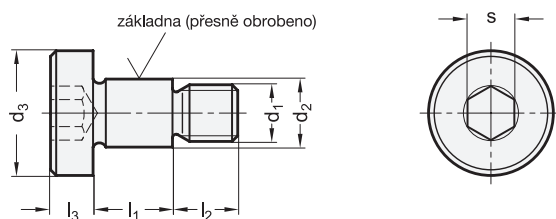

Příklad použití



GN 732.1

Označení	d1	d2	l1 +0.20/+0.13	d3	l2	l3	s	⚖
GN 732.1-M5-6-5-ST	M 5	6 -0.03/-0.05	5	12	7	3	3	4
GN 732.1-M5-6-6-ST	M 5	6 -0.03/-0.05	6	12	7	3	3	4
GN 732.1-M5-6-7-ST	M 5	6 -0.03/-0.05	7	12	7	3	3	5
GN 732.1-M5-6-8-ST	M 5	6 -0.03/-0.05	8	12	7	3	3	5
GN 732.1-M6-8-5-ST	M 6	8 -0.05/-0.08	5	14	8	4	4	8
GN 732.1-M6-8-6-ST	M 6	8 -0.05/-0.08	6	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-8-ST	M 6	8 -0.05/-0.08	8	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-9-ST	M 6	8 -0.05/-0.08	9	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-10-ST	M 6	8 -0.05/-0.08	10	14	8	4	4	10
GN 732.1-M6-8-12-ST	M 6	8 -0.05/-0.08	12	14	8	4	4	10
GN 732.1-M6-8-13-ST	M 6	8 -0.05/-0.08	13	14	8	4	4	11
GN 732.1-M8-10-8-ST	M 8	10 -0.05/-0.08	8	16	11	5	5	15
GN 732.1-M8-10-10-ST	M 8	10 -0.05/-0.08	10	16	11	5	5	17
GN 732.1-M8-10-12-ST	M 8	10 -0.05/-0.08	12	16	11	5	5	18
GN 732.1-M8-10-14-ST	M 8	10 -0.05/-0.08	14	16	11	5	5	18
GN 732.1-M8-10-15-ST	M 8	10 -0.05/-0.08	15	16	11	5	5	19
GN 732.1-M10-12-12-ST	M 10	12 -0.05/-0.08	12	19	13	6	6	29
GN 732.1-M10-12-14-ST	M 10	12 -0.05/-0.08	14	19	13	6	6	30
GN 732.1-M10-12-16-ST	M 10	12 -0.05/-0.08	16	19	13	6	6	33
GN 732.1-M10-12-17-ST	M 10	12 -0.05/-0.08	17	19	13	6	6	33
GN 732.1-M12-14-14-ST	M 12	14 -0.05/-0.08	14	22	16	8	8	49
GN 732.1-M12-14-16-ST	M 12	14 -0.05/-0.08	16	22	16	8	8	51
GN 732.1-M12-14-18-ST	M 12	14 -0.05/-0.08	18	22	16	8	8	53

