

Madla prstová

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA), pochromovaná, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Slepé otvory pro upevnění dvěma samořeznými šrouby pro plasty Ø 3,5 (UNI ISO 7049). Šrouby nejsou součástí dodávky.

Maximální utahovací moment pro samořezné šrouby 1,2 [Nm].


ODOLNOST PROTI VLIVU CHEMICKÝCH LÁTEK

Chromovaný povrch v pololesklé homogenní úpravě usnadňuje čištění.


Chromovaný povrch odolává odlupování, poškrábání a úderům. Laboratorní testy, které probíhaly při konstantní teplotě (23 °C), prokázaly odolnost chromového povlaku západky proti čistícím prostředkům, acetonu, etanolu, kyselině mravenčí a chlóru.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F2 a L1 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.



$$L1 [J] = P [N] \cdot h [m]$$

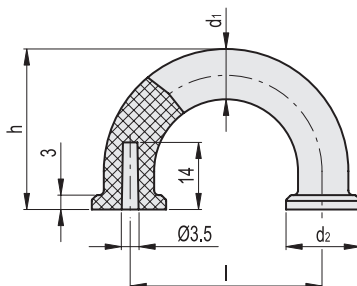

Kód	Označení	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
152501	MFH-30-AF 3,5-CR	29.5	9	12	27	2300	6	6
152511	MFH-40-AF 3,5-CR	39.5	10	15	33.5	2300	10	9