

Trubková madla

s ovládacími tlačítky

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **T0**: bez tlačítka
- Typ **T1**: s jedním tlačítkem
- Typ **T2**: se dvěma tlačítky

Označení č.

- Verze **1**: bez nouzového tlačítka
- Verze **2**: s nouzovým tlačítkem

Trubka Ø 30 x 1,5
Hliník

práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

eloxovaný hliník, barva přírodní **EL**

Ramena madla ze zinkové slitiny
práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou

Koncové krytky
(pro verzi bez nouzového tlačítka)

Plast

barva světle šedá

Teplotní rozsah použití: -25°C až 55°C

INFORMACE

Trubková madla GN 331 s ovládacími tlačítky jsou vhodná pro odemykání bezpečnostních mechanismů na otočných, odpojitelných nebo posuvných bezpečnostních zařízeních a krytech, které musí být zavřeny z důvodu požadované provozní bezpečnosti.

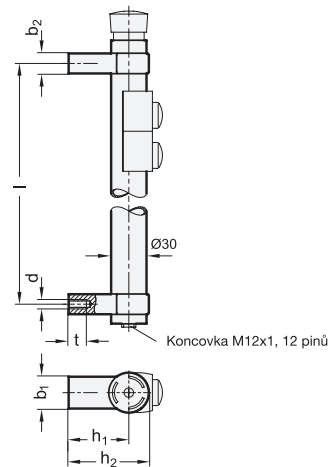
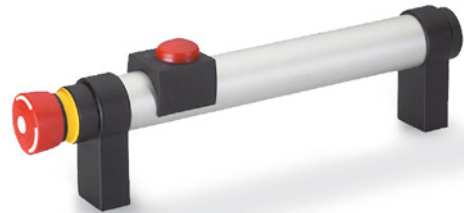
Díky zabudovaným funkcím, jako např. nouzové tlačítko, tlačítko start, uvolnit, reset a stavový LED displej, tato trubková madla umožňují, aby zařízení bylo sledováno a obsluhováno přímo ze vstupních otvorů nebo dveří.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kabely s konektorem GN 330 (viz. strana 1448)

TECHNICKÉ INFORMACE




- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)



Typ T1
Ozn. č. 1

Typ T0
Ozn. č. 2

Typ T2
Ozn. č. 2












* doplňte označení o barvu trubkového madla (SW nebo EL)

SW **EL**
RAL9005 eloxováno

GN 331

Označení	l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 331-200-*-T0-2	200	M 8	27	17	51	68	15	360
GN 331-300-*-T0-2	300	M 8	27	17	51	68	15	647
GN 331-200-*-T1-1	200	M 8	27	17	51	68	15	449
GN 331-300-*-T1-1	300	M 8	27	17	51	68	15	636
GN 331-200-*-T1-2	200	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 331-300-*-T1-2	300	M 8	27	17	51	68	15	675
GN 331-200-*-T2-1	200	M 8	27	17	51	68	15	466
GN 331-300-*-T2-1	300	M 8	27	17	51	68	15	660
GN 331-200-*-T2-2	200	M 8	27	17	51	68	15	501
GN 331-300-*-T2-2	300	M 8	27	17	51	68	15	686

Chrakteristika standardního provedení GN 331		
Trubkové madlo má označení pro nízké napětí CE dle směrnice 2014 / 35 / EU		
Nouzové nastavení	2 kanály	
1. Tlačítko - tlačítko pro odblokování	Přepnutí kontaktu (přepínací kontakt)	
	2 LED: červená a zelená	LED zelená  LED červená
2. Tlačítko - tlačítko start	Provoz - bez LED	
Konfigurace pinů	Konektor M12x1, 12 pinů	
Spínací napětí / Spínací proud	max. 24 V DC / max. 0.5 A	
Provozní napětí pro LED	24 V DC ± 15 % / 10mA	
Stupeň krytí	IP 67 (v zašroubovaném stavu)	
Barva tlačítka	pro každé tlačítko je nabízená sada krytek v těchto barvách: červená, zelená, modrá	
Doplňkové varianty jako speciální aplikace		
Nouzové nastavení	1 kanál	
Počet tlačítek >2 Volitelné tlačítko s funkcí:	Provoz	
	Přerušení	
	Přepnutí kontaktu	
Tlačítko s místem pro štítek	