

Západky s klíčem

Technopolymer, se zámkem, ovládání pákou

PÁKA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

ZÁMEK

- stator a rotor ze slitiny Zamac;
- zámek s přední destičkou z nerezové oceli, rozsah otočení páky 90°;
- pojistná matice z mosazi;
- pružná podložka z pozinkované oceli;
- polohovací podložka (tloušťka 1,2 mm) z pozinkované oceli, která je určena k přivaření na ocelové plechové dveře v případě malé tloušťky plechu;
- dva klíče z poniklované mosazi, vyjímatelné ve dvou polohách (uzamčená nebo odemčená poloha);

STANDARDNÍ PRAVIDLO

Zámek se 400 různými kombinacemi. Každý zámek je s jinou kombinací a má dva klíče:

- **ELCK-1-D:** plochý jazýček z pozinkované oceli, otevírání doprava.
- **ELCK-1-S:** plochý jazýček z pozinkované oceli, otevírání doleva.
- **ELCK-1-SS:** plochý jazýček z pozinkované oceli (1), bez zámků. Ovládací páka se může použít k otevírání doprava nebo doleva;
- **ELCK-2:** pro všechna výše uvedená provedení, ale s ohnutým jazýčkem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Prodlužovací závitový díl pro předsunutí jazýčku při $l = 10$ mm (ELCK s plochým jazýčkem) nebo $l = 18$ mm (ELCK s ohnutým jazýčkem).

SPECIÁLNÍ PRAVIDLO NA VYŽÁDÁNÍ

- ELCK-U: zámek s jednou kombinací. Všechny zamky jsou stejné a lze je otevřít stejným klíčem.
- ELCK-M: zámek se 160 různými kombinacemi a univerzální klíč. Každý zámek má jinou kombinaci a příslušný klíč. Dva univerzální klíče, které otevírají všechny zamky, se dodávají na každou objednávku.





Speciální provedení jsou také k dispozici s otevíráním na pravé nebo levé straně, s rovným nebo ohnutým jazýčkem.




ERGOSTYLE®

Tvar otvoru k přímé montáži

Centrovací podložka (dodávaná se zámkem) naváří se na tenký plech

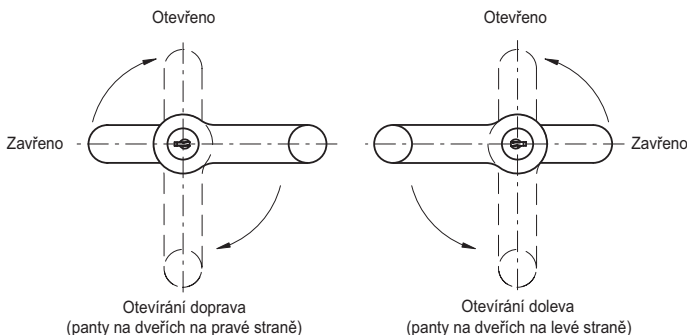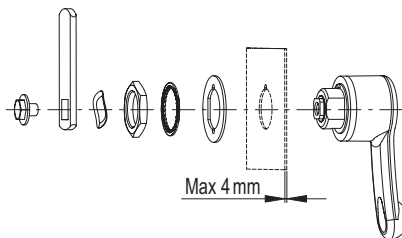

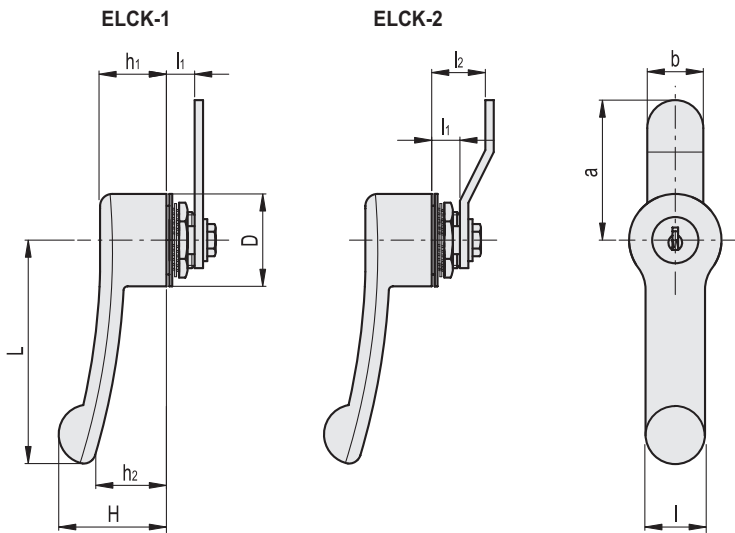

ELCK-1

Kód	Označení	D	H	L	l	l1	h1	h2	a	b	Δ
212311	ELCK.67-1-D	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212313	ELCK.67-1-S	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212315	ELCK.67-1-SS	32	35	67	20	10	25	27	50	20	140
212341	ELCK.85-1-D	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212343	ELCK.85-1-S	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150
212345	ELCK.85-1-SS	37	41	85	23	10	25	27	50	20	150

ELCK-2

Kód	Označení	D	H	L	l	l1	l2	h1	h2	a	b	Δ
212321	ELCK.67-2-D	32	35	67	20	10	18	25	24	48	20	140
212323	ELCK.67-2-S	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212325	ELCK.67-2-SS	32	35	67	20	10	18	25	27	48	20	140
212351	ELCK.85-2-D	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212353	ELCK.85-2-S	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150
212355	ELCK.85-2-SS	37	41	85	23	10	18	25	27	48	20	150