

Regulační kolečka z nerezů

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se šípkou
- Typ **B**: neutrální, bez šípky nebo stupnice
- Typ **S**: standardní stupnice s číslováním 0...9, 20

Nerezová ocel AISI 304

matně pískovaná **MT**

Stupnice (Typ S) a Šípka (Typ A)
přesně vryto laserem

Upínací šroub z nerezové oceli DIN 916
s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem

INFORMACE


Stupnice a šípka na regulačních kolečkách nerezových GN 436.1 jsou nesmazatelné a snadno čitelné.

Vedle standardního provedení stupnice (Typ S) může být regulační kolečko dodáno s jakýmkoliv typem stupnice.

Požadovaný design stupnice, posloupnost číslování, polohu čísel a typ stupnice naleznete v kapitole "STUPNICE" (viz. strana 594).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

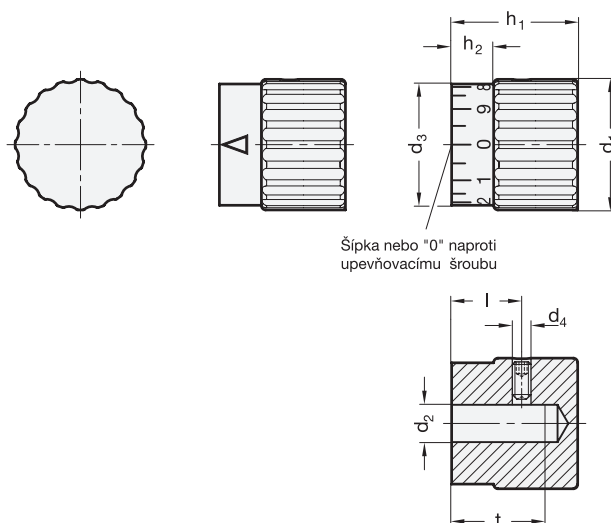

GN 436.1

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2 H8	d3	d4	h1	h2	l	t min.	🔧
GN 436.1-24-B5-A-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-A-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-28-B6-A-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-A-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	115
GN 436.1-24-B5-B-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	80
GN 436.1-24-B6-B-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	79
GN 436.1-28-B6-B-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	116
GN 436.1-28-B8-B-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	114
GN 436.1-24-B5-S-MT	24	B 5	22	M 4	24	8	12	18	84
GN 436.1-24-B6-S-MT	24	B 6	22	M 4	24	8	12	18	83
GN 436.1-28-B6-S-MT	28	B 6	26	M 4	27	9	13	20	120
GN 436.1-28-B8-S-MT	28	B 8	26	M 4	27	9	13	20	119



6

Regulační prvky