

Seřizovací šrouby z nerezové oceli

pro ložiskové bloky GN 828

SPECIFIKACE

Označení

Provedení **S**: standardní stupnice s číslováním 0...0,5, 10

Nerezová ocel AISI 303 **NG**

matně pískovaná

Stupnice

gravírováno laserem, černé potažení



INFORMACE

Seřizovací šrouby z nerezové oceli GN 827 se používají v kombinaci s ložiskovými bloky GN 828 (viz. strana) k snadnému seřizování a úpravě polohy.


Obzvláště u vybavení ke zpracování a montáži, u něhož musí být nástavce a mechanismy často vyměňovány, umožňuje snadné nastavení kombinace seřizovacích šroubů GN 827 (viz. strana) rýhované matice GN 827.1 (viz. strana) a ložiskové bloky GN 828 (viz. strana) typů UA a UB zajistit zachování nastavení mezi jednotlivými použitími.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Ložiskové bloky GN 828 (viz. strana)
- Rýhované matice nerezové GN 827.1 (viz. strana)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

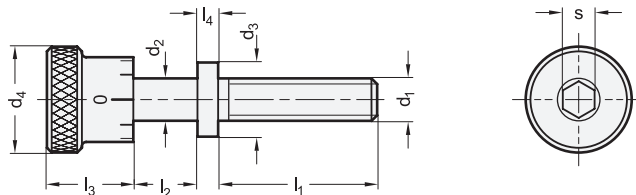

Příklad použití

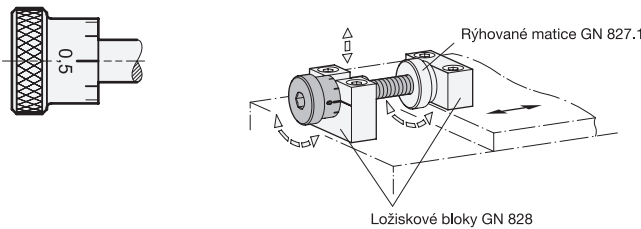

GN 827

STAINLESS STEEL

Označení	d1	l1	d2 -0.4/-0.6	d3	d4	l2 +0.1	l3	l4	s	△
GN 827-M6x1-20-NG-S	M6x1	20	6	10	16	10.1	14	2.9	5	21
GN 827-M6x1-35-NG-S	M6x1	35	6	10	16	10.1	14	2.9	5	24
GN 827-M6x1-50-NG-S	M6x1	50	6	10	16	10.1	14	2.9	5	26
GN 827-M8x1-30-NG-S	M8x1	30	8	14	20	12.1	16	3.9	6	46
GN 827-M8x1-45-NG-S	M8x1	45	8	14	20	12.1	16	3.9	6	51
GN 827-M8x1-60-NG-S	M8x1	60	8	14	20	12.1	16	3.9	6	56
GN 827-M10x1-40-NG-S	M10x1	40	10	16	24	15.1	18	5.9	8	85
GN 827-M10x1-60-NG-S	M10x1	60	10	16	24	15.1	18	5.9	8	94
GN 827-M10x1-80-NG-S	M10x1	80	10	16	24	15.1	18	5.9	8	106