

Madla

Hliník

SPECIFIKACE

Hliník

práškové lakováno
barva černá RAL 9005, odolnost proti UV záření, povrch s texturou **SW**
barva červená RAL 3000, povrch s texturou **RS**
barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

eloxováno, přírodní barva **EL**

přírodní **BL**

INFORMACE

Madla GN 565.1 se vyrábí ohýbáním z hliníkového profilu. Mají výbornou stabilitu a ergonomický design. Způsob výroby ohýbáním z polotovaru umožňuje vyrobit **speciální délky** na přání i v relativně malém množství.

Kromě standardních úprav povrchů jsou tato madla k dispozici také s funkčním povrchem.


Provedení **SW** má práškové lakovaný povrch, který je vysoce odolným proti povětrnostním vlivům a UV záření, díky čemuž je toto provedení vynikající pro venkovní použití.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)



Otvor pro šroub s
válcovou hlavou
DIN 912-M5 / M6

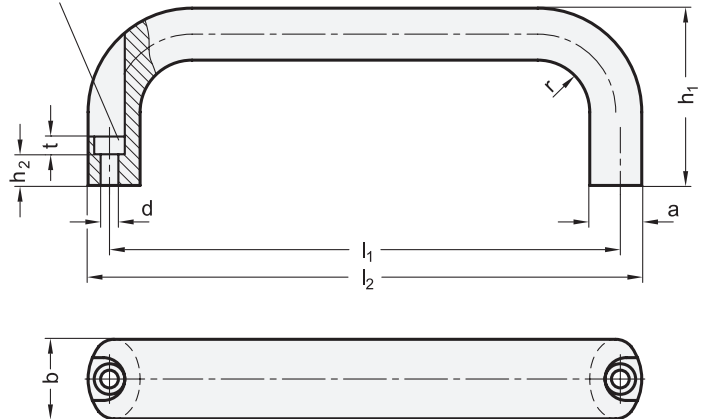

* Doplňte označení o barvu madla (SW, RS, SR, EL nebo BL)

SW RAL 9005
 RS RAL 3000
 SR RAL 9006
 EL eloxováno
 BL přírodní

GN 565.1

Označení	b	l1 ±0.25	a	d	h1	h2	l2	r	t	⚖️
GN 565.1-20-100-*	20	100	13	5.4	49	13.5	112	13	5.5	80
GN 565.1-20-112-*	20	112	13	5.4	49	13.5	124	13	5.5	87
GN 565.1-20-117-*	20	117	13	5.4	49	13.5	129	13	5.5	89
GN 565.1-20-120-*	20	120	13	5.4	49	13.5	132	13	5.5	90
GN 565.1-20-128-*	20	128	13	5.4	51	13.5	140	13	5.5	100
GN 565.1-20-160-*	20	160	13	5.4	51	13.5	172	13	5.5	120
GN 565.1-26-116-*	26	116	17	6.4	55	11	130	17	6	145
GN 565.1-26-120-*	26	120	17	6.4	55	11	134	17	6	149
GN 565.1-26-132-*	26	132	17	6.4	55	11	146	17	6	160
GN 565.1-26-164-*	26	164	17	6.4	57	11	178	17	6	200
GN 565.1-26-179-*	26	179	17	6.4	57	11	193	17	6	220
GN 565.1-26-196-*	26	196	17	6.4	57	11	210	17	6	226