

Ruční kola bezpečnostní

spojska s jehlovým ložiskem

POPIS

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená

Souosost obruče a montážního otvoru < 0,4

Těleso kola

- Obruč leštěná s vysokým leskem
- neopracovaný povrch matně pískovaný

Otočné rukojeti GN 598 (viz. strana 573)

Ocel, práškově lakovaná
barva černá, matný povrch




INFORMACE

Pro ruční kola lze také použít jiné bezpečnostní spojsky, než jsou uvedené ve specifikaci.

- Pokyny týkající se ručních kol bezpečnostních (viz. strana 133)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

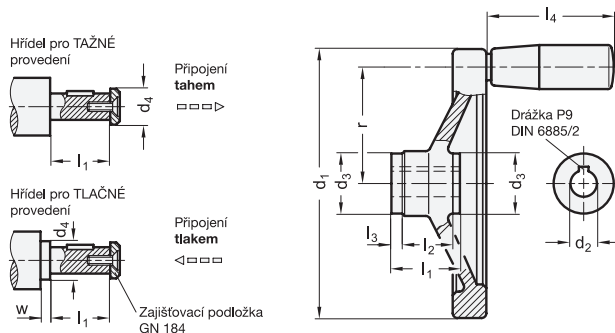

* Doplňte označení kola o (ZI nebo DR)

ZI	DR
připojení tahem	připojení tlakem

GN 321.5-A

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	Spojení	⚖
GN 321.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	GN 000.5-1	423
GN 321.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	GN 000.5-1	512
GN 321.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	GN 000.5-2	500
GN 321.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	GN 000.5-2	600
GN 321.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	GN 000.5-3	800
GN 321.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	GN 000.5-4	1900

GN 321.5-D

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	l4 ≈	r	Ø Páka	Spojení	⚖
GN 321.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	23	GN 000.5-1	608
GN 321.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	23	GN 000.5-1	697
GN 321.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	23	GN 000.5-2	677
GN 321.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	26	GN 000.5-2	1008
GN 321.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	26	GN 000.5-3	1420
GN 321.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	28	GN 000.5-4	2133

Váha pro provedení ZI

