

Madla šikmá z nerezí

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **A**: zadní montáž (slepé závitové otvory)

Nerezová ocel

- AISI 304

- matně pískovaná **MT**

INFORMACE

Madla šikmá GN 565.7 z nerezové oceli se vyrábí z taženého profilu.

Hlavním rysem tohoto profilu je pevnost a ergonomický tvar.


Šikmé postavení madla vůči povrchu umožňuje jeho montáž do míst kde je málo prostoru pro uchopení, například v rozích.

Způsob výroby ohýbáním z polotovaru umožňuje vyrobit **speciální délky** na přání i v relativně malém množství.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

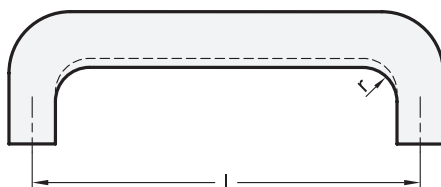

Příklad použití

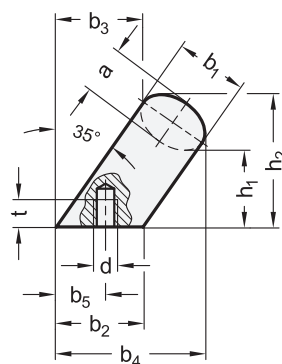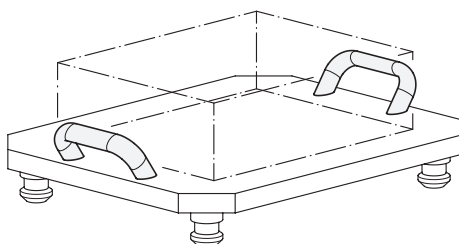

GN 565.7

STAINLESS STEEL

Označení	b1	l ±0.25	a	b2	b3	b4	b5 +1	d	h1	h2	r	t min.	♁
GN 565.7-20-112-A-MT	20	112	13	24	32	50	13.5	M6	32	48	13	10	308
GN 565.7-20-128-A-MT	20	128	13	24	32	50	13.5	M6	32	48	13	10	340
GN 565.7-26-128-A-MT	26	128	17	32	34	57	18	M8	34	54	17	12	569
GN 565.7-26-160-A-MT	26	160	17	32	34	57	18	M8	34	54	17	12	657