

Montážní matice

Mosaz / nerezová ocel, na hydraulické komponenty

SPECIFIKACE

Mosaz **MS**

Bez popisu

Nerezová ocel AISI 316L **A4**

Bez popisu

INFORMACE

Montážní matice GN 7430 slouží například k upevnění odvzdušňovacích prvků, olejoznaků nebo závitových zátek v případech, kdy je stěna příliš tenká na to, aby nesla závit, nebo závit není žádoucí kvůli složitější výrobě.


Šestihranný profil je dostatečně vysoký a je zkosený pouze na jedné straně, což zvyšuje třecí plochu a vytváří delší závit.

Provedení z nerezové oceli je možné bodově přivařit uvnitř tělesa, což zvýší pevnost spoje. Díky tomu je tato varianta vhodná do prostředí s agresivními fyzikálními podmínkami.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

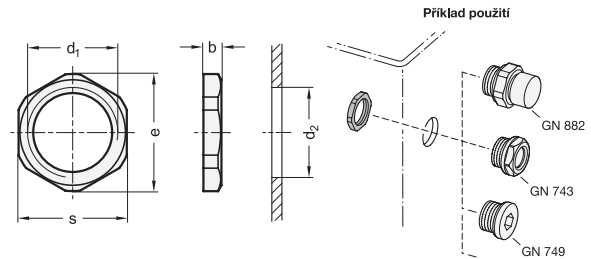

GN 7430-MS

Označení	d1	d2 +0.3	b	s	e ≈	⚖
GN 7430-G1/4-MS	G 1/4	13.2	3	16	17.5	1
GN 7430-G3/8-MS	G 3/8	16.7	3	21	23	2
GN 7430-G1/2-MS	G 1/2	21	4	24	26	6
GN 7430-G3/4-MS	G 3/4	26.5	4	30	32.5	8
GN 7430-G1-MS	G 1	33.3	5	41	44.5	25
GN 7430-G1 1/4-MS	G 1 1/4	42	5	46	50.5	32
GN 7430-G1 1/2-MS	G 1 1/2	47.9	6	55	61	43
GN 7430-G2-MS	G 2	59.7	6	65	72	45
GN 7430-M12x1.5-MS	M 12 x 1.5	12	3	16	17.5	1
GN 7430-M14x1.5-MS	M 14 x 1.5	14	3	18	19.5	2
GN 7430-M16x1.5-MS	M 16 x 1.5	16	3	21	23	4
GN 7430-M20x1.5-MS	M 20 x 1.5	20	4	24	26	6
GN 7430-M26x1.5-MS	M 26 x 1.5	26	4	30	32.5	9
GN 7430-M27x1.5-MS	M 27 x 1.5	27	4	32	34.5	11
GN 7430-M33x1.5-MS	M 33 x 1.5	33	5	41	44.5	25
GN 7430-M40x1.5-MS	M 40 x 1.5	40	5	46	50.5	27
GN 7430-M42x1.5-MS	M 42 x 1.5	42	5	50	54.5	32

GN 7430-A4

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2 +0.3	b	s	e ≈	⚖
GN 7430-G3/8-A4	G 3/8	16.7	3	21	23	4
GN 7430-G1/2-A4	G 1/2	21	4	24	26	11
GN 7430-G3/4-A4	G 3/4	26.5	4	30	32.5	17
GN 7430-G1-A4	G 1	33.3	5	41	44.5	24
GN 7430-G1 1/4-A4	G 1 1/4	42	5	46	50.5	27
GN 7430-M16x1.5-A4	M 16 x 1.5	16	3	21	23	4
GN 7430-M20x1.5-A4	M 20 x 1.5	20	4	24	26	13
GN 7430-M26x1.5-A4	M 26 x 1.5	26	4	30	32.5	17
GN 7430-M33x1.5-A4	M 33 x 1.5	33	5	41	44.5	24
GN 7430-M42x1.5-A4	M 42 x 1.5	42	5	50	54.5	30