

Odpružená pouzdra

pro nalisování, s kuličkou

SPECIFIKACE

Základna

Plast (Polyacetal POM) **KU**

teplotní odolnost až do 50 °C

Kulička

Nerezová ocel

- AISI 420C

- kalená

Pouzdro a kulička

Plast (Polyacetal POM) **KD**

teplotní odolnost až do 50 °C

Pojistný kroužek (pružina)

Nerezová ocel AISI 631



INFORMACE


Odpružená pouzdra GN 614.5 s kuličkou se používají k aretaci, jako tlačné prvky nebo jako prvky pro uvolňování.

Geometrický tvar plastového pouzdra vytváří samosvornou funkci, která kompenzuje toleranci vyvrtaného montážního otvoru až o 0,2 mm. To také umožňuje ruční montáž a celkově to montáž zjednodušuje.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

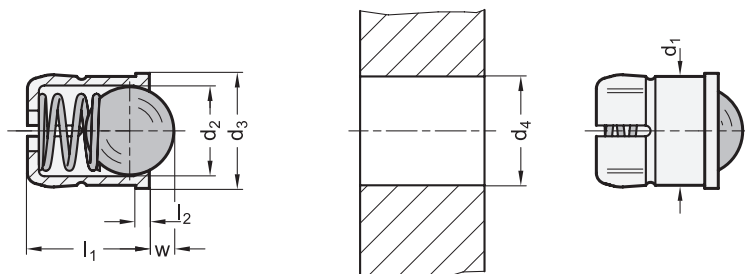

GN 614.5-KD

STAINLESS STEEL

Označení	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 614.5-4-KD	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KD	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KD	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KD	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	1
GN 614.5-10-KD	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	2

GN 614.5-KU

STAINLESS STEEL

Označení	d1 +0.1	d2	d3	d4 +0.2	l1 ±0.2	l2	w	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 614.5-4-KU	4	3	4.6	4	5	1	0.8	3	6.5	1
GN 614.5-5-KU	5	4	5.6	5	6	1	1	6	9.4	1
GN 614.5-6-KU	6	5	6.5	6	7	1	1.6	6.2	12.6	1
GN 614.5-8-KU	8	6.5	8.5	8	9	1	1.9	10	20.4	2
GN 614.5-10-KU	10	8	11	10	13.5	1.5	2.4	11.9	22.3	3