

Polohovací prvky

s vnějším závitem

SPECIFIKACE

Typy


- Typ **B**: hladká kontaktní plocha
- Typ **K**: kulová kontaktní plocha
- Typ **R**: vroubkovaná kontaktní plocha

Ocel

- cementovaná
- černěná


INFORMACE

Polohovací prvky GN 409.1 se závitovým čepem jsou určeny k použití jako polohovací pístky, dorazy a podpěry.

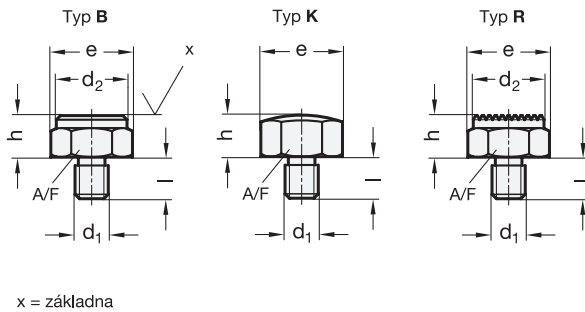

Příklad použití

Upínací podložka
GN 709.1



Polohovací prvek
GN 409.2

GN 409.1

| Označení | h ±0.01 | h ±0.1 | d1 | d2 | l | A/F | e | △ |
|-------------------|---------|--------|------|----|----|-----|------|-----|
| GN 409.1-10-M8-B | 10 | - | M 8 | 17 | 10 | 17 | 19.4 | 21 |
| GN 409.1-10-M10-B | 10 | - | M 10 | 19 | 12 | 19 | 21.9 | 28 |
| GN 409.1-10-M12-B | 10 | - | M 12 | 22 | 14 | 22 | 25.2 | 40 |
| GN 409.1-15-M10-B | 15 | - | M 10 | 19 | 12 | 19 | 21.9 | 40 |
| GN 409.1-15-M12-B | 15 | - | M 12 | 22 | 14 | 22 | 25.2 | 56 |
| GN 409.1-15-M16-B | 15 | - | M 16 | 30 | 19 | 30 | 34.2 | 90 |
| GN 409.1-20-M16-B | 20 | - | M 16 | 30 | 19 | 30 | 34.2 | 140 |
| GN 409.1-10-M8-K | - | 10 | M 8 | - | 10 | 17 | 19.4 | 20 |
| GN 409.1-10-M10-K | - | 10 | M 10 | - | 12 | 19 | 21.9 | 27 |
| GN 409.1-10-M12-K | - | 10 | M 12 | - | 14 | 22 | 25.2 | 37 |
| GN 409.1-15-M10-K | - | 15 | M 10 | - | 12 | 19 | 21.9 | 40 |
| GN 409.1-15-M12-K | - | 15 | M 12 | - | 14 | 22 | 25.2 | 54 |
| GN 409.1-15-M16-K | - | 15 | M 16 | - | 19 | 30 | 34.2 | 105 |
| GN 409.1-20-M16-K | - | 20 | M 16 | - | 19 | 30 | 34.2 | 135 |
| GN 409.1-10-M8-R | - | 10 | M 8 | 17 | 10 | 17 | 19.4 | 20 |
| GN 409.1-10-M10-R | - | 10 | M 10 | 19 | 12 | 19 | 21.9 | 26 |
| GN 409.1-10-M12-R | - | 10 | M 12 | 22 | 14 | 22 | 25.2 | 38 |
| GN 409.1-15-M10-R | - | 15 | M 10 | 19 | 12 | 19 | 21.9 | 39 |
| GN 409.1-15-M12-R | - | 15 | M 12 | 22 | 14 | 22 | 25.2 | 54 |
| GN 409.1-15-M16-R | - | 15 | M 16 | 30 | 19 | 30 | 34.2 | 106 |
| GN 409.1-20-M16-R | - | 20 | M 16 | 30 | 19 | 30 | 34.2 | 136 |