

Regulační kolečka

Hliník

SPECIFIKACE

Hliník

eloxovaný hliník, barva černá

Polohovací ryska

barva bílá, přesně vyryto laserem

Upínací šroub z nerezové oceli DIN 916

s vnitřním šestihranem a zubatým hrotem

INFORMACE




Regulační kolečka GN 729 jsou obvykle vybírána pro použití, která vyžadují omezený pohyb otáčení v rozsahu 180°.

Pomocí vymezených čepů, které vyčnívají do kruhové drážky, může být omezený úhel otáčení. Otvor d_4 je pro odpružené pouzdro GN 614 (viz. strana 847) fungující jako jednoduchý aretační prvek.


Polohovací ryska je nesmazatelná a viditelná z obou stran.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

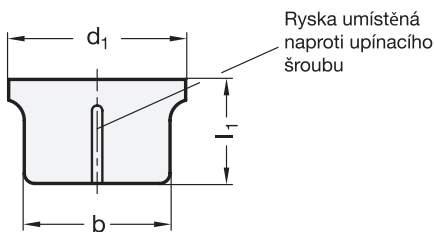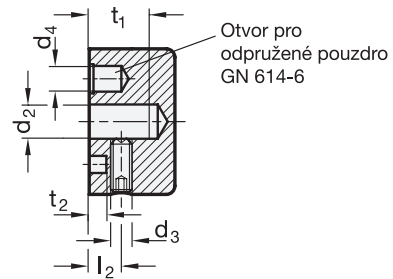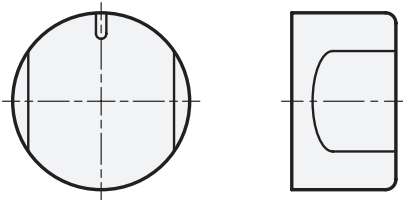

Ryska umístěná naproti upínacího šroubu

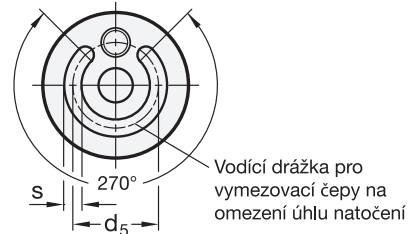

Vodící drážka pro vymezené čepů na omezení úhlu natočení

GN 729

Označení	d1	d2 H8	b	d3	d4	d5	l1	l2	t1 min.	t2 +0.2	$s^{+0.3/+0.1}$	
GN 729-34-B6	34	B 6	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	43
GN 729-34-B8	34	B 8	28	M 5	6	20	20	7.5	14	4	4	41
GN 729-42-B8	42	B 8	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	72
GN 729-42-B10	42	B 10	35	M 5	6	30	22	7.5	16	4	4	69