

Závitové zátky

Hliník, odolnost do 200 °C

SPECIFIKACE

Označení č.

- Č. **1**: bez odvodušňovacího otvoru
- Č. **2**: s odvodušňovacím otvorem

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, matný povrch **SW**

přirodní **BL**

Teplotní odolnost až do **200 °C**

Těsnící kroužek z pryže FPM (Viton®)

Pozná se tak, že nemá černou barvu těsnění

INFORMACE

Závitové zátky GN 442 s vnějším průměrem d_1 se shodují se závitovými otvory pro trubková spojení dle DIN 3852.


Těsnící kroužek je umístěn v radiální drážce dosedací plochy, která zabraňuje jeho vypadnutí a zamezuje jeho vytlačení při dotažení zátky. Těsnící kroužek je rovněž poměrně měkký, to zlepšuje těsnící efekt i na nerovném povrchu.

NA POPTÁVKU

- Závitové zátky s měrkou

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

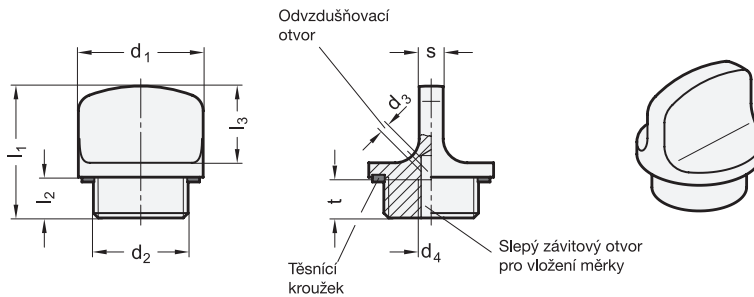

*Doplňte označení o barvu zátky

SW RAL9005
BL přirodní

GN 442

POPIS	d_1	d_2	d_3	d_4	$l_1 \pm 0.5$	l_2	l_3	s	t min.	Δ
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1,5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1,5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1,5	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1,5	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1,5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1,5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32,5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32,5	11	18	7	8	48

Váha pro typ SW

