

Západky s T-rukojetí

Technopolymer, se zámkem

RUKOJEŤ A STATOR

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny.

ROTOR

Pochromovaná zinková slitina.

ČELNÍ KRYTKA

Nerezová ocel.

MATICE

M22x1,5 z technopolymeru.

PLOCHÝ JAZÝČEK

Pozinkovaná ocel, tloušťka 3 mm.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Pryž NBR.

SAMOŘEZNÝ ŠROUB

Pozinkovaná ocel.

DVA KLÍČE

Poniklovaná mosaz, vyjímatelné ve dvou krajních polohách po 180°.

OTOČENÍ

90° ve směru hodinových ručiček (doprava).

STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana A23).

STANDARDNÍ PROVEDENÍ



- **CSMT.**: zámek se 400 různými kombinacemi. Každý zámek je s jinou kombinací a má dva klíče.
- **CSMTU.**: zámek s jednou kombinací. Všechny zámkové jsou stejné a lze je otevřít stejným klíčem.

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Jazýčky s jinými rozměry.



Montážní otvor

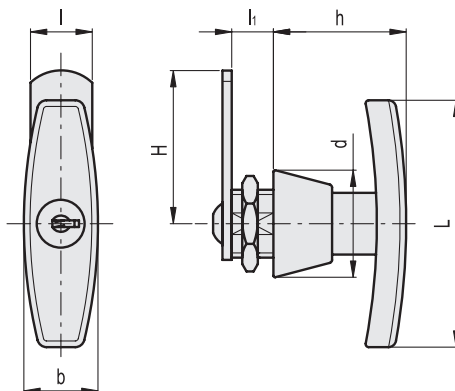

Kód	Označení	H	L	l	l1	b	h	d	Δ
421521	CSMT.50	50	80	20	13.5	24	43	37	107
421523	CSMTU.50	50	80	20	13.5	24	43	37	107

