

Montážní základna pro otočné spoje

Technopolymer

ZÁKLADNA

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá RAL 9005 (C9) nebo šedá RAL 7040 (C33), matný povrch.

ŠROUB A MATICE (SOUČÁST DODÁVKY)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem z nerezové oceli AISI 304 s povrchovou úpravou proti zadření.

Samopojistná matice z nerezové oceli AISI 304

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

- **TCC-PB-E**: vnější ozubení.
- **TCC-PB-S**: bez ozubení.

VLASTNOSTI

Základnu s vnějším ozubením lze spojit s upínacem s vnitřním ozubením, nebo lze základnu bez ozubení spojit s upínacem bez ozubení, a vytvořit tak otočný spoj.

Spoje zahrnující základny s vnějším ozubením a upínáče s vnitřním ozubením (36 zubů) mají úhel nastavení 10°.

Spoje zahrnující základny a upínáče bez ozubení lze nastavit v libovolném úhlu.

Upínací šroub „s“ lze nahradit sadou TCC-KS.




ELESA Original design

TECHNICKÁ DATA

Hodnoty odporu uvedené v tabulce byly měřeny během laboratorních testů při teplotě okolí se šrouby utaženými na maximální točivý moment „C#“.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

- TCC-KS (viz. strana -): upínací sada.
- TCC-KV (viz. strana -): šrouby a upínací matice.

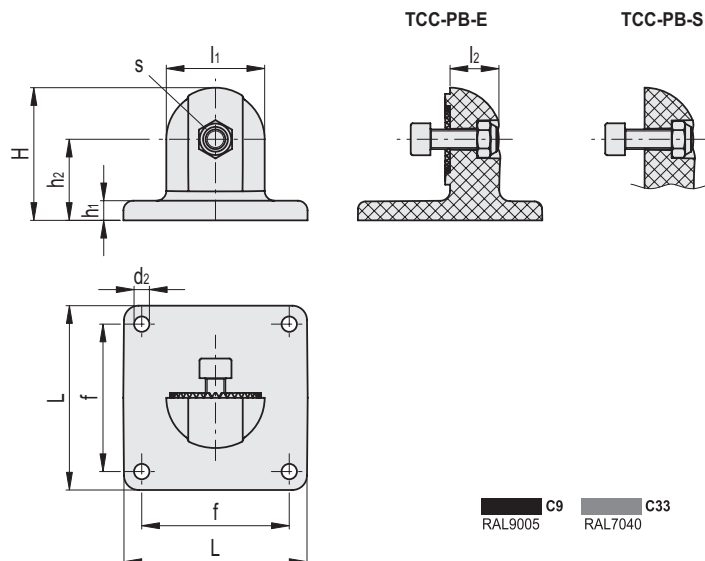

TCC-PB-E

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600421-C9	TCC-PB-30-E-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	78
600421-C33	TCC-PB-30-E-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	100	78

TCC-PB-S

STAINLESS STEEL

Kód	Označení	L	H	d2	f ±0.2	h1	h2	l1	l2	s	C# [Nm]	M2*** [Nm]	⚖
600425-C9	TCC-PB-30-S-C9	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	73
600425-C33	TCC-PB-30-S-C33	75	54	6.5	60	7.5	32.5	40	20	M8	12	7	73

Doporučený utahovací moment pro montážní šrouby.

*** Odolnost vůči otáčení spoje.