

Ruční kola

Ocel / Nerezová ocel, vyrobeno z ocelového plechu

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero
- Provedení **V**: se čtvercovým otvorem

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou rukojetí (pouze nerezová ocel A4)

Ocel **ST**

práškové lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

- Těleso kola z ocelového plechu
- Náboj přivařený

Nerezová ocel AISI 316 L **A4**

- matně pískovaná **GS**
- Těleso kola z nerezového ocelového plechu
- Náboj přivařený

Otočná rukojeť podobná jako I.281 (viz. strana 569)

- Plast, Duroplast, barva černá, lesklý povrch
- Osa z nerezové oceli AISI 316 L
- O-kroužek z pryže NBR (Perbunan®)

INFORMACE


Ruční kola GN 228 z ocelového plechu nebo z nerezového ocelového plechu jsou robustní a odolávají otřesům a nárazům. Délky náboje l_1 a průměr d_3 odpovídají normě DIN 950 (viz. strana 140).

Provedení z nerezové oceli je vhodné pro aplikace ve vysoce korozivních prostředích díky využití materiálu A4.

Na otočných rukojetích typu D jsou O-kroužky, které minimalizují radiální vůli, chrání ložisko rukojeti před průnikem nečistot a brání vzniku hluků v důsledku vibrací.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

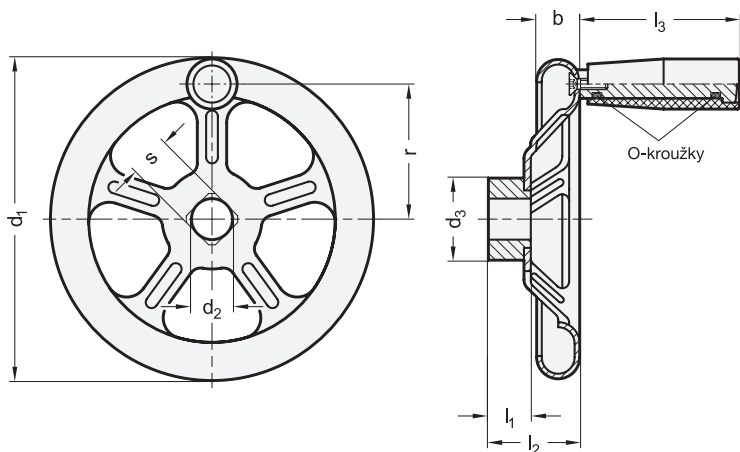

GN 228-A

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2 H9	s H11	b	d3	l1	l2 ≈	Počet paprsků	Tloušťka ocelového plechu	⚖
GN 228-ST-125-B11-A-SW	125	11	-	18	30	18	29	3	1.5	286
GN 228-A4-125-B11-A-GS	125	11	-	30	30	18	29	3	1.5	287
GN 228-ST-125-K11-A-SW	125	11	-	18	30	18	29	3	1.5	275
GN 228-A4-125-K11-A-GS	125	11	-	30	30	18	29	3	1.5	286
GN 228-ST-125-V11-A-SW	125	-	V 11	18	30	18	29	3	1.5	273
GN 228-A4-125-V11-A-GS	125	-	V 11	30	30	18	29	3	1.5	284
GN 228-ST-160-B12-A-SW	160	12	-	22	30	20	37	4	1.5	417
GN 228-A4-160-B12-A-GS	160	12	-	30	30	20	37	4	1.5	433
GN 228-ST-160-K12-A-SW	160	12	-	22	30	20	37	4	1.5	416
GN 228-A4-160-K12-A-GS	160	12	-	30	30	20	37	4	1.5	432
GN 228-ST-160-V12-A-SW	160	-	V 12	22	30	20	37	4	1.5	412
GN 228-A4-160-V12-A-GS	160	-	V 12	30	30	20	37	4	1.5	428
GN 228-ST-200-B14-A-SW	200	14	-	22	40	24	46	4	2.5	770
GN 228-A4-200-B14-A-GS	200	14	-	40	40	24	46	4	2.5	799
GN 228-ST-200-K14-A-SW	200	14	-	22	40	24	46	4	2.5	768
GN 228-A4-200-K14-A-GS	200	14	-	40	40	24	46	4	2.5	797
GN 228-ST-200-V14-A-SW	200	-	V 14	22	40	24	46	4	2.5	763
GN 228-A4-200-V14-A-GS	200	-	V 14	40	40	24	46	4	2.5	792
GN 228-ST-250-B17-A-SW	250	17	-	30	45	28	52	5	2.5	1480
GN 228-A4-250-B17-A-GS	250	17	-	45	45	28	52	5	2.5	1536
GN 228-ST-250-K17-A-SW	250	17	-	30	45	28	52	5	2.5	1487
GN 228-A4-250-K17-A-GS	250	17	-	45	45	28	52	5	2.5	1533
GN 228-ST-250-V17-A-SW	250	-	V17	30	45	28	52	5	2.5	1478
GN 228-A4-250-V17-A-GS	250	-	V17	45	45	28	52	5	2.5	1524
GN 228-ST-315-B19-A-SW	315	19	-	35	55	33	64	5	2.5	2335
GN 228-A4-315-B19-A-GS	315	19	-	55	55	33	64	5	2.5	2426
GN 228-ST-315-K19-A-SW	315	19	-	35	55	33	64	5	2.5	2331
GN 228-A4-315-K19-A-GS	315	19	-	55	55	33	64	5	2.5	2422
GN 228-ST-315-V19-A-SW	315	-	V19	35	55	33	64	5	2.5	2317
GN 228-A4-315-V19-A-GS	315	-	V19	55	55	33	64	5	2.5	2407
GN 228-ST-400-B24-A-SW	400	24	-	40	65	38	82	5	3	4072
GN 228-A4-400-B24-A-GS	400	24	-	65	65	38	82	5	3	4231
GN 228-ST-400-K24-A-SW	400	24	-	40	65	38	82	5	3	4065
GN 228-A4-400-K24-A-GS	400	24	-	65	65	38	82	5	3	4223
GN 228-ST-400-V24-A-SW	400	-	V24	40	65	38	82	5	3	4039
GN 228-A4-400-V24-A-GS	400	-	V 24	65	65	38	82	5	3	4196

GN 228-D

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2 H9	s H11	b	d3	l1	l2 ≈	l3	r	Ø Rukojeť	Počet paprsků	Tloušťka ocelového plechu	⚖
GN 228-A4-160-B12-D-GS	160	12	-	30	30	20	37	80	68	26	4	1.5	558
GN 228-A4-160-K12-D-GS	160	12	-	30	30	20	37	80	68	26	4	1.5	558
GN 228-A4-160-V12-D-GS	160	-	V 12	30	30	20	37	80	68	26	4	1.5	558
GN 228-A4-200-B14-D-GS	200	14	-	40	40	24	46	80	88	26	4	2.5	924
GN 228-A4-200-K14-D-GS	200	14	-	40	40	24	46	80	88	26	4	2.5	924
GN 228-A4-200-V14-D-GS	200	-	V 14	40	40	24	46	80	88	26	4	2.5	924
GN 228-A4-250-B17-D-GS	250	17	-	45	45	28	52	90	108	28	5	2.5	1702
GN 228-A4-250-K17-D-GS	250	17	-	45	45	28	52	90	108	28	5	2.5	1702
GN 228-A4-250-V17-D-GS	250	-	V 17	45	45	28	52	90	108	28	5	2.5	1702
GN 228-A4-315-B19-D-GS	315	19	-	55	55	33	64	90	138	28	5	2.5	2592
GN 228-A4-315-K19-D-GS	315	19	-	55	55	33	64	90	138	28	5	2.5	2592
GN 228-A4-315-V19-D-GS	315	-	V 19	55	55	33	64	90	138	28	5	2.5	2592
GN 228-A4-400-B24-D-GS	400	24	-	65	65	38	82	90	179	28	5	3	4397
GN 228-A4-400-K24-D-GS	400	24	-	65	65	38	82	90	179	28	5	3	4397
GN 228-A4-400-V24-D-GS	400	-	V 24	65	65	38	82	90	179	28	5	3	4397