

Polohovací nohy z nerezí

bez oka pro připevnění

SPECIFIKACE

Typy (Základna)

- Typ **B0**: bez protiskluzové podložky, s dvěma otvory pro upevnění k podlaze
- Typ **D0**: bez povrchové úpravy, bez pryžové podložky
- Typ **D1**: bez povrchové úpravy, pryžová podložka, nasazená, černá
- Typ **D3**: bez povrchové úpravy, pryžová podložka, vulkanizovaná, černá

Provedení

- Provedení **S**: bez matice, vnější šestihran dole
- Provedení **SK**: s maticí, vnější šestihran dole
- Provedení **T**: bez matice, plošky pro klíč dole
- Provedení **TK**: s maticí, plošky pro klíč dole
- Provedení **U**: bez matice, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **UK**: s maticí, vnitřní šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **V**: bez matice, vnější šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **VK**: s maticí, vnější šestihran nahoře, plošky pro klíč dole
- Provedení **W**: s nastavitelným krycím pouzdem (hygienické provedení), plošky pro klíč dole
- Provedení **X**: s vnitřním závitem, vnější šestihran

Základna, bez povrchové úpravy
Nerezová ocel AISI 304

Nastavovací šroub
Nerezová ocel AISI 303

Matice šestihranná ISO 4032
Nerezová ocel AISI 304

Pryžová podložka, nasazená
černá, TPE (Santoprene®) 80 Shore A

Pryžová podložka, vulkanizovaná
černá, NBR (Perbunan®) 70 Shore A

INFORMACE

Polohovací nohy GN 41 z nerezové oceli jsou konstrukčně velmi jednoduché a cenově dostupné.
Dodávají se smontované a nedají se rozmontovat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)



ZATÍŽENÍ POLOHOVACÍCH NOHOU Z NEREZOVÉ OCELI

Informace


Hodnoty statické únosnosti uvedené v tabulce vycházejí ze série testů, kde zatížení působilo kolmo k základně (bez pryžové podložky). Při zatížení hodnotami z tabulky může dojít k nepatrné deformaci základny.

Mějte na paměti, že snížení nosnosti také způsobuje ohyb a vzpěr, které často působí na šroub polohovací nohy.

Předpokládaná hodnota pevnosti šroubu je $\geq 500 \text{ N/mm}^2$.

Hodnoty zatížení uvedené v tabulce jsou nezávislé a představují pouze doporučené hodnoty. Tyto hodnoty nezahrnují konkrétní situace a vlivy okolního prostředí.

Uživatel musí sám posoudit pro jednotlivé případy, zda je prvek vhodný k zamýšlenému použití.

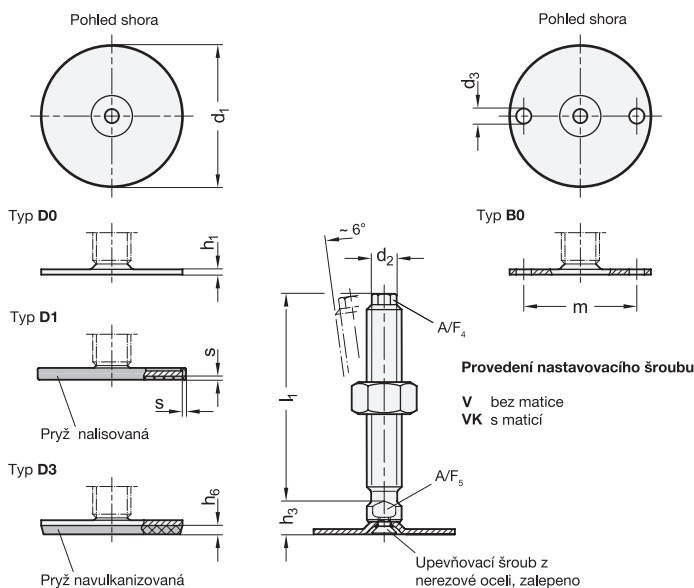

* Doplněte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

V bez matice
VK s maticí

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l2	d3	m2	h1	h5	h6	s	A/FA/F 4 5	Statické zátížení [kN]	Δ
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	6.6	48	2.5	14	-	-	10 12	16	126
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	-	-	2.5	14	-	-	10 12	16	136
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	-	-	2.5	14	-	2	10 12	16	138
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	-	-	2.5	14	4.5	-	10 12	16	134
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	6.6	48	2.5	14	-	-	10 12	16	187
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	-	-	2.5	14	-	-	10 12	16	191
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	-	-	2.5	14	-	2	10 12	16	195
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	-	-	2.5	14	4.5	-	10 12	16	199
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	48	2.5	14	-	-	10 12	16	219
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	-	-	2.5	14	-	-	10 12	16	223
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	-	-	2.5	14	-	2	10 12	16	231
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	-	-	2.5	14	4.5	-	10 12	16	227
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	48	2.5	14	-	-	10 12	16	252
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	-	-	2.5	14	-	-	10 12	16	256
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	-	-	2.5	14	-	2	10 12	16	260
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	-	-	2.5	14	4.5	-	10 12	16	266
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.5	64	3	15	-	-	10 12	20	109
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	-	-	3	15	-	-	10 12	20	109
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	-	3	15	-	2	10 12	20	114
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	-	-	3	15	5	-	10 12	20	114
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.5	64	3	15	-	-	10 12	20	150
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	-	-	3	15	-	-	10 12	20	150
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	-	3	15	-	2	10 12	20	265
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	-	-	3	15	5	-	10 12	20	275
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.5	64	3	15	-	-	10 12	20	284
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	-	-	3	15	-	-	10 12	20	283
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	-	3	15	-	2	10 12	20	285
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	-	-	3	15	5	-	10 12	20	307
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.5	64	3	15	-	-	10 12	20	317
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	-	-	3	15	-	-	10 12	20	318
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	-	3	15	-	2	10 12	20	330
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	-	-	3	15	5	-	10 12	20	340

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l2	d3	m2	h1	h5	h6	s	A/F/A/F		Statické zátížení [kN]	
										4	5		
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	64	3	15	-	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	-	3	15	-	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	-	3	15	-	2	13	16	20	345
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	-	3	15	5	-	13	16	20	355
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	64	3	15	-	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	-	3	15	-	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	-	3	15	-	2	13	16	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	-	3	15	5	-	13	16	20	406
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	64	3	15	-	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	-	3	15	-	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	-	3	15	-	2	13	16	20	448
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	-	3	15	5	-	13	16	20	458
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	64	3	15	-	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	-	3	15	-	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	-	3	15	-	2	13	16	20	553
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	-	3	15	5	-	13	16	20	563
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	64	3	18	-	-	17	20	22	434
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	-	3	18	-	-	17	20	22	433
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	-	3	18	-	2	17	20	22	435
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	-	3	18	5	-	17	20	22	460
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	64	3	18	-	-	17	20	22	582
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	-	3	18	-	-	17	20	22	583
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	-	3	18	-	2	17	20	22	595
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	-	3	18	5	-	17	20	22	608
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	64	3	18	-	-	17	20	22	728
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	-	3	18	-	-	17	20	22	729
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	-	3	18	-	2	17	20	22	741
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	-	3	18	5	-	17	20	22	754

Váha provedení V




*Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S bez matice
SK s maticí

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h3	h6	s	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	Δ
GN 41-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	30	2	11	-	-	17	8	38
GN 41-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	-	2	11	-	-	17	8	48
GN 41-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	-	2	11	-	1.5	17	8	50
GN 41-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	-	2	11	3.5	-	17	8	50
GN 41-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	30	2	11	-	-	17	8	50
GN 41-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	-	2	11	-	-	17	8	50
GN 41-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	-	2	11	-	1.5	17	8	53
GN 41-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	-	2	11	3.5	-	17	8	55
GN 41-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	30	2	11	-	-	17	8	55
GN 41-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	-	2	11	-	-	17	8	55
GN 41-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	-	2	11	-	1.5	17	8	60
GN 41-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	-	2	11	3.5	-	17	8	60
GN 41-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	30	2	11	-	-	17	12	64
GN 41-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	-	2	11	-	-	17	12	65
GN 41-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	-	2	11	-	1.5	17	12	68
GN 41-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	-	2	11	3.5	-	17	12	68
GN 41-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	30	2	11	-	-	17	12	75
GN 41-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	-	2	11	-	-	17	12	75
GN 41-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	-	2	11	-	1.5	17	12	80
GN 41-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	-	2	11	3.5	-	17	12	80
GN 41-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	30	2	11	-	-	17	12	81
GN 41-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	-	2	11	-	-	17	12	81
GN 41-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	-	2	11	-	1.5	17	12	82
GN 41-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	-	2	11	3.5	-	17	12	84
GN 41-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	30	2	11	-	-	17	12	90
GN 41-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	-	2	11	-	-	17	12	91
GN 41-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	-	2	11	-	1.5	17	12	92
GN 41-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	-	2	11	3.5	-	17	12	94
GN 41-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	30	2	11	-	-	17	12	90
GN 41-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	-	-	2	11	-	-	17	12	96
GN 41-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	-	2	11	-	1.5	17	12	100
GN 41-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	-	2	11	3.5	-	17	12	100
GN 41-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	30	2	11	-	-	17	12	102
GN 41-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	-	2	11	-	-	17	12	103
GN 41-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	-	2	11	-	1.5	17	12	114
GN 41-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	-	2	11	3.5	-	17	12	104
GN 41-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	30	2	11	-	-	17	12	118
GN 41-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	-	2	11	-	-	17	12	126
GN 41-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	-	2	11	-	1.5	17	12	120
GN 41-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	-	2	11	3.5	-	17	12	122
GN 41-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	30	2	11	-	-	17	12	135

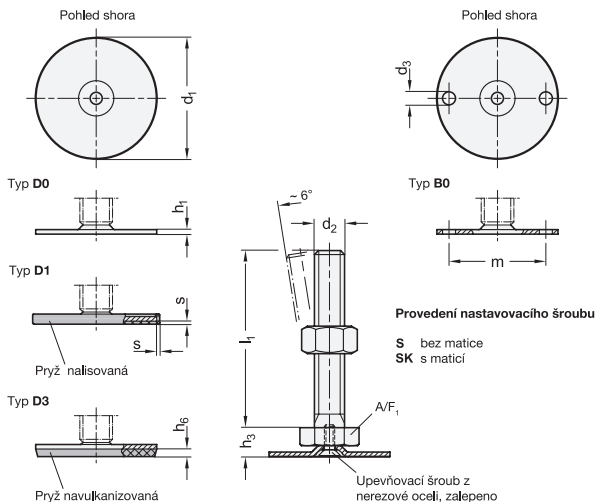

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h3	h6	s	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	
GN 41-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	-	2	11	-	-	17	12	136
GN 41-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	-	2	11	-	1.5	17	12	139
GN 41-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	-	2	11	3.5	-	17	12	140
GN 41-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	38	2	11	-	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	-	2	11	-	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	-	2.5	11	-	2	17	8	74
GN 41-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	-	2.5	11	4	-	17	8	80
GN 41-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	38	2.5	11	-	-	17	8	60
GN 41-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	-	2.5	11	-	-	17	8	60
GN 41-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	-	2.5	11	-	2	17	8	80
GN 41-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	-	2.5	11	4	-	17	8	80
GN 41-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	38	2.5	11	-	-	17	8	65
GN 41-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	-	2.5	11	-	-	17	8	73
GN 41-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	-	2.5	11	-	2	17	8	79
GN 41-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	-	2.5	11	4	-	17	8	82
GN 41-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	80
GN 41-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	-	2.5	11	-	-	17	14	82
GN 41-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	-	-	2.5	11	-	2	17	14	90
GN 41-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	-	-	2.5	11	4	-	17	14	90
GN 41-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	90
GN 41-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	-	-	2.5	11	-	-	17	14	94
GN 41-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	-	-	2.5	11	-	2	17	14	98
GN 41-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	-	-	2.5	11	4	-	17	14	100
GN 41-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	100
GN 41-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	-	-	2.5	11	-	-	17	14	102
GN 41-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	-	-	2.5	11	-	2	17	14	104
GN 41-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	-	-	2.5	11	4	-	17	14	109
GN 41-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	110
GN 41-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	-	-	2.5	11	-	-	17	14	110
GN 41-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	-	-	2.5	11	-	2	17	14	120
GN 41-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	-	-	2.5	11	4	-	17	14	120
GN 41-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	108
GN 41-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	-	-	2.5	11	-	-	17	14	109
GN 41-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	-	-	2.5	11	-	2	17	14	110
GN 41-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	-	-	2.5	11	4	-	17	14	117

Váha provedení S

* Doplněte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnější šestihran dole)

S bez matice SK s maticí

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l1	d3	m	h1	h3	h6	s	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	
GN 41-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	120
GN 41-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	-	-	2.5	11	-	-	17	14	120
GN 41-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	-	-	2.5	11	-	2	17	14	129
GN 41-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	-	-	2.5	11	4	-	17	14	120
GN 41-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	137
GN 41-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	-	-	2.5	11	-	-	17	14	137
GN 41-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	-	-	2.5	11	-	2	17	14	145
GN 41-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	-	-	2.5	11	4	-	17	14	145
GN 41-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	38	2.5	11	-	-	17	14	154
GN 41-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	-	-	2.5	11	-	-	17	14	155
GN 41-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	-	-	2.5	11	-	2	17	14	160
GN 41-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	-	-	2.5	11	4	-	17	14	165
GN 41-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	48	2.5	11	-	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	-	-	2.5	11	-	-	17	8	80
GN 41-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	-	-	2.5	11	-	2	17	8	88
GN 41-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	-	-	2.5	11	4.5	-	17	8	100
GN 41-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	48	2.5	11	-	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	-	-	2.5	11	-	-	17	8	80
GN 41-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	-	-	2.5	11	-	2	17	8	90
GN 41-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	-	-	2.5	11	4.5	-	17	8	100
GN 41-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	48	2.5	11	-	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	-	-	2.5	11	-	-	17	8	100
GN 41-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	-	-	2.5	11	-	2	17	8	100
GN 41-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	-	-	2.5	11	4.5	-	17	8	100
GN 41-60-M10-50-B0-*	60	M 10	50	6.6	48	2.5	11	-	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	-	-	2.5	11	-	-	17	14	110
GN 41-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	-	-	2.5	11	-	2	17	14	110
GN 41-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	-	-	2.5	11	4.5	-	17	14	114
GN 41-60-M10-60-B0-*	60	M 10	60	6.6	48	2.5	11	-	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	-	-	2.5	11	-	-	17	14	107
GN 41-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	-	-	2.5	11	-	2	17	14	120
GN 41-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	-	-	2.5	11	4.5	-	17	14	119
GN 41-60-M10-80-B0-*	60	M 10	80	6.6	48	2.5	11	-	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	-	-	2.5	11	-	-	17	14	118
GN 41-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	-	-	2.5	11	-	2	17	14	120
GN 41-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	-	-	2.5	11	4.5	-	17	14	140
GN 41-60-M10-100-B0-*	60	M 10	100	6.6	48	2.5	11	-	-	17	14	120
GN 41-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	-	-	2.5	11	-	-	17	14	128
GN 41-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	-	-	2.5	11	-	2	17	14	138
GN 41-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	-	-	2.5	11	4.5	-	17	14	140
GN 41-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	48	2.5	11	-	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	-	-	2.5	11	-	-	17	16	126
GN 41-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	-	-	2.5	11	-	2	17	16	133
GN 41-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	-	-	2.5	11	4.5	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	48	2.5	11	-	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	-	-	2.5	11	-	-	17	16	140
GN 41-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	-	-	2.5	11	-	2	17	16	148
GN 41-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	-	-	2.5	11	4.5	-	17	16	131
GN 41-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	48	2.5	11	-	-	17	16	150
GN 41-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	-	-	2.5	11	-	-	17	16	153
GN 41-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	-	-	2.5	11	-	2	17	16	155
GN 41-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	-	-	2.5	11	4.5	-	17	16	160
GN 41-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	48	2.5	11	-	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	-	-	2.5	11	-	-	17	16	172
GN 41-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	-	-	2.5	11	-	2	17	16	180
GN 41-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	-	-	2.5	11	4.5	-	17	16	186

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m	h1	h3	h6	s	A/F ₁	Statické zatížení [kN]	
GN 41-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	64	3	12	-	-	17	8	138
GN 41-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	-	-	3	12	-	-	17	8	142
GN 41-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	-	-	3	12	-	2	17	8	160
GN 41-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	-	-	3	12	5	-	17	8	180
GN 41-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	64	3	12	-	-	17	8	150
GN 41-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	-	-	3	12	-	-	17	8	160
GN 41-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	-	-	3	12	-	2	17	8	160
GN 41-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	-	-	3	12	5	-	17	8	150
GN 41-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	64	3	12	-	-	17	8	146
GN 41-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	-	-	3	12	-	-	17	8	149
GN 41-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	-	-	3	12	-	2	17	8	159
GN 41-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	-	-	3	12	5	-	17	8	180
GN 41-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	64	3	12	-	-	17	14	151
GN 41-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	-	-	3	12	-	-	17	14	157
GN 41-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	-	-	3	12	-	2	17	14	180
GN 41-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	-	-	3	12	5	-	17	14	180
GN 41-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	64	3	12	-	-	17	14	175
GN 41-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	-	-	3	12	-	-	17	14	175
GN 41-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	-	-	3	12	-	2	17	14	174
GN 41-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	-	-	3	12	5	-	17	14	196
GN 41-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	64	3	12	-	-	17	14	185
GN 41-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	-	-	3	12	-	-	17	14	185
GN 41-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	-	-	3	12	-	2	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	-	-	3	12	5	-	17	14	211
GN 41-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	64	3	12	-	-	17	14	196
GN 41-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	-	-	3	12	-	-	17	14	186
GN 41-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	-	-	3	12	-	2	17	14	210
GN 41-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	-	-	3	12	5	-	17	14	216
GN 41-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.5	64	3	12	-	-	17	20	150
GN 41-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	-	-	3	12	-	-	17	20	196
GN 41-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	-	-	3	12	-	2	17	20	200
GN 41-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60	-	-	3	12	5	-	17	20	214
GN 41-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	64	3	12	-	-	17	20	203
GN 41-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	-	-	3	12	-	-	17	20	204
GN 41-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	-	-	3	12	-	2	17	20	218
GN 41-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	-	-	3	12	5	-	17	20	220
GN 41-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	64	3	12	-	-	17	20	218
GN 41-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	-	-	3	12	-	-	17	20	214
GN 41-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	-	-	3	12	-	2	17	20	228
GN 41-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	-	-	3	12	5	-	17	20	245
GN 41-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	64	3	12	-	-	17	20	235
GN 41-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	-	-	3	12	-	-	17	20	237
GN 41-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	-	-	3	12	-	2	17	20	240
GN 41-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	-	-	3	12	5	-	17	20	250

Váha provedení S

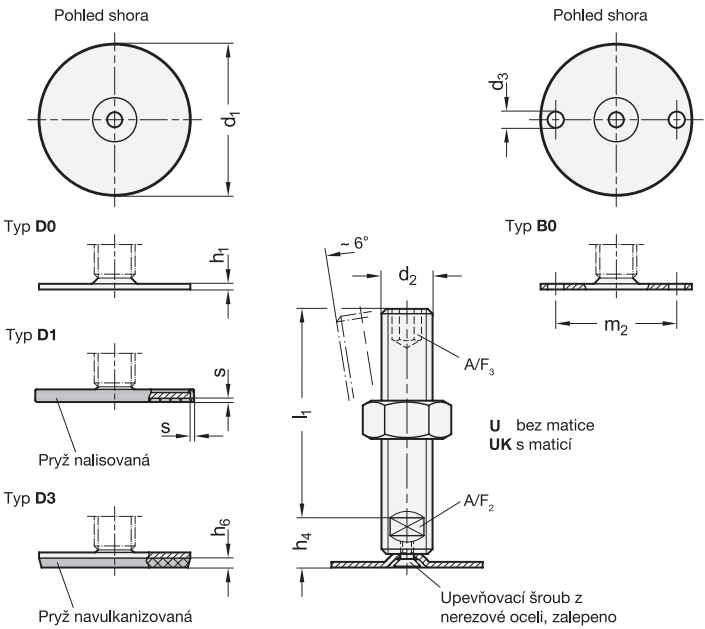

* Doplníte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahoře / plošky pro klíč dole)

U bez matice UK s maticí

GN 41-U/UK		STAINLESS STEEL											
Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/FA/F	2	3	Statické zatížení [kN]
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M 16	75	-	-	2	17	-	-	12	8	12	153
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M 16	75	-	-	2	17	-	1.5	12	8	12	157
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M 16	75	-	-	2	17	3.5	-	12	8	12	158
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M 16	100	-	-	2	17	-	-	12	8	12	180
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M 16	100	-	-	2	17	-	1.5	12	8	12	200
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M 16	100	-	-	2	17	3.5	-	12	8	12	202
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M 16	125	-	-	2	17	-	-	12	8	12	189
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M 16	125	-	-	2	17	-	1.5	12	8	12	220
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M 16	125	-	-	2	17	3.5	-	12	8	12	224
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M 16	150	-	-	2	17	-	-	12	8	12	220
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M 16	150	-	-	2	17	-	1.5	12	8	12	256
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M 16	150	-	-	2	17	3.5	-	12	8	12	260
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M 16	200	-	-	2	17	-	-	12	8	12	322
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M 16	200	-	-	2	17	-	1.5	12	8	12	324
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M 16	200	-	-	2	17	3.5	-	12	8	12	326
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	6.6	38	2.5	17	-	-	12	8	14	141
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	-	-	2.5	17	-	-	12	8	14	174
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	-	-	2.5	17	-	2	12	8	14	181
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	-	-	2.5	17	4	-	12	8	14	184
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	6.6	38	2.5	17	-	-	12	8	14	173
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	-	-	2.5	17	-	-	12	8	14	209
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	-	-	2.5	17	-	2	12	8	14	215
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	-	-	2.5	17	4	-	12	8	14	217

GN 41-U/UK		STAINLESS STEEL											
Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/FA/F	2	3	Statické zatížení [kN]
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	-	-	2.5	17	-	-	12	8	14	240
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	-	-	2.5	17	-	2	12	8	14	248
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	-	-	2.5	17	4	-	12	8	14	250
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	6.6	38	2.5	17	-	-	12	8	14	238
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	-	-	2.5	17	-	-	12	8	14	276
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	-	-	2.5	17	-	2	12	8	14	280
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	-	-	2.5	17	4	-	12	8	14	282
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	6.6	38	2.5	17	-	-	12	8	14	304
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	-	-	2.5	17	-	-	12	8	14	340
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	-	-	2.5	17	-	2	12	8	14	345
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	-	-	2.5	17	4	-	12	8	14	350
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	6.6	48	2.5	17	-	-	12	8	16	157
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	-	-	2.5	17	-	-	12	8	16	192
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	-	-	2.5	17	-	2	12	8	16	200
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	-	-	2.5	17	4.5	-	12	8	16	207
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	6.6	48	2.5	17	-	-	12	8	16	200
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	-	-	2.5	17	-	-	12	8	16	222
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	-	-	2.5	17	-	2	12	8	16	232
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	-	-	2.5	17	4.5	-	12	8	16	238
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	48	2.5	17	-	-	12	8	16	222
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	-	-	2.5	17	-	-	12	8	16	259
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	-	-	2.5	17	-	2	12	8	16	260
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	-	-	2.5	17	4.5	-	12	8	16	272

Váha provedení U

* Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (vnitřní šestihran nahore / plošky pro klíč dole)

U UK
bez matice s maticí

GN 41-U/UK STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/FA/F ₂ 3	Statické zatižení [kN]		
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	-	-	2.5	17	4.5	-	12	8	16	305
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	6.6	48	2.5	17	-	-	12	8	16	354
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	-	-	2.5	17	-	-	12	8	16	358
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	-	-	2.5	17	-	2	12	8	16	350
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	-	-	2.5	17	4.5	-	12	8	16	360
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.5	64	3	18	-	-	12	8	20	222
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	-	-	3	18	-	-	12	8	20	230
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	-	3	18	-	2	12	8	20	260
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	-	-	3	18	5	-	12	8	20	281
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.5	64	3	18	-	-	12	8	20	254
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	-	-	3	18	-	-	12	8	20	255
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	-	3	18	-	2	12	8	20	300
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	-	-	3	18	5	-	12	8	20	320
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.5	64	3	18	-	-	12	8	20	320
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	-	-	3	18	-	-	12	8	20	320
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	-	3	18	-	2	12	8	20	340
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	-	-	3	18	5	-	12	8	20	351
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.5	64	3	18	-	-	12	8	20	319
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	-	-	3	18	-	-	12	8	20	350
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	-	3	18	-	2	12	8	20	360
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	-	-	3	18	5	-	12	8	20	388
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	8.5	64	3	18	-	-	12	8	20	385
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	-	-	3	18	-	-	12	8	20	420
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	-	3	18	-	2	12	8	20	440
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	-	-	3	18	5	-	12	8	20	460
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	64	3	18	-	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	-	3	18	-	-	15	10	20	336
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	-	3	18	-	2	15	10	20	370
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	-	3	18	5	-	15	10	20	380
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	64	3	18	-	-	15	10	20	386
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	-	3	18	-	-	15	10	20	390
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	-	3	18	-	2	15	10	20	400
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	-	3	18	5	-	15	10	20	436
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	64	3	18	-	-	15	10	20	382

GN 41-U/UK STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/FA/F			Statické zatižení [kN]	
										2	3	3		
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	-	3	18	-	2	15	10	20	460	
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	-	3	18	5	-	15	10	20	466	
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	64	3	18	-	-	15	10	20	468	
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	-	3	18	-	-	15	10	20	487	
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	-	3	18	-	2	15	10	20	500	
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	-	3	18	5	-	15	10	20	527	
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	64	3	18	-	-	15	10	20	500	
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	-	3	18	-	-	15	10	20	535	
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	-	3	18	-	2	15	10	20	580	
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	-	3	18	5	-	15	10	20	596	
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	64	3	21	-	-	19	12	22	511	
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	-	3	21	-	-	19	12	22	529	
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	-	3	21	-	2	19	12	22	540	
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	-	3	21	5	-	19	12	22	560	
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	64	3	21	-	-	19	12	22	503	
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	-	3	21	-	-	19	12	22	606	
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	-	3	21	-	2	19	12	22	610	
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	-	3	21	5	-	19	12	22	638	
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	64	3	21	-	-	19	12	22	584	
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	-	3	21	-	-	19	12	22	685	
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	-	3	21	-	2	19	12	22	700	
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	-	3	21	5	-	19	12	22	710	
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	64	3	21	-	-	19	12	22	720	
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	-	3	21	-	-	19	12	22	820	
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	-	3	21	-	2	19	12	22	840	
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	-	3	21	5	-	19	12	22	860	

Váha provedení U



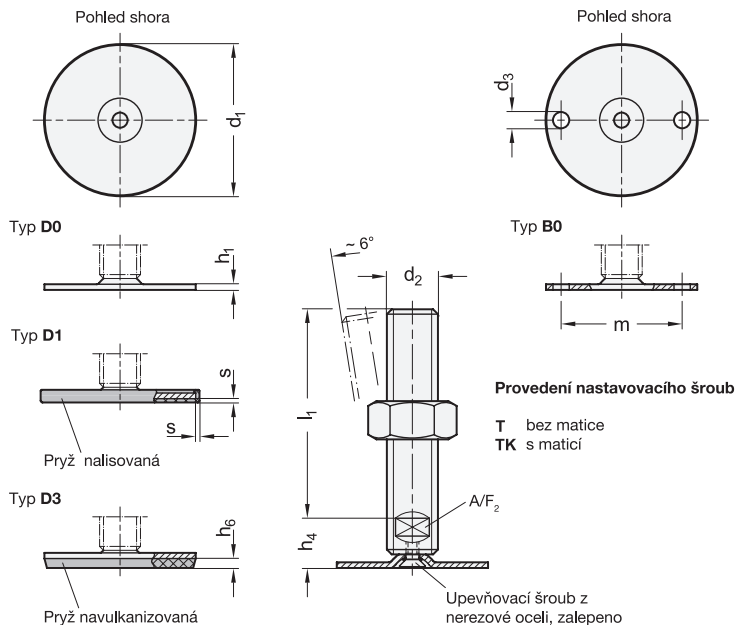

* Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dole)

T bez matice
TK s maticí

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/F ₂	Statické zatížení [kN]	Δ
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M 16	75	-	-	2	17	-	-	12	12	129
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M 16	75	-	-	2	17	-	1.5	12	12	132
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M 16	75	-	-	2	17	3.5	-	12	12	150
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M 16	100	-	-	2	17	-	-	12	12	174
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M 16	100	-	-	2	17	-	1.5	12	12	180
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M 16	100	-	-	2	17	3.5	-	12	12	200
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M 16	125	-	-	2	17	-	-	12	12	194
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M 16	125	-	-	2	17	-	1.5	12	12	197
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M 16	125	-	-	2	17	3.5	-	12	12	220
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M 16	150	-	-	2	17	-	-	12	12	226
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M 16	150	-	-	2	17	-	1.5	12	12	229
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M 16	150	-	-	2	17	3.5	-	12	12	238
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M 16	200	-	-	2	17	-	-	12	12	569
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M 16	200	-	-	2	17	-	1.5	12	12	572
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M 16	200	-	-	2	17	3.5	-	12	12	581
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	6.6	38	2.5	17	-	-	12	14	146
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	-	-	2.5	17	-	-	12	14	149
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	-	-	2.5	17	-	2	12	14	155
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	-	-	2.5	17	4	-	12	14	150
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	6.6	38	2.5	17	-	-	12	14	179
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	-	-	2.5	17	-	-	12	14	182
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	-	-	2.5	17	-	2	12	14	188
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	-	-	2.5	17	4	-	12	14	192

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/F ₂	Statické zatížení [kN]	Δ
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	6.6	38	2.5	17	-	-	12	14	211
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	-	-	2.5	17	-	-	12	14	214
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	-	-	2.5	17	-	2	12	14	220
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	-	-	2.5	17	4	-	12	14	225
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	6.6	38	2.5	17	-	-	12	14	243
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	-	-	2.5	17	-	-	12	14	246
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	-	-	2.5	17	-	2	12	14	256
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	-	-	2.5	17	4	-	12	14	260
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	6.6	38	2.5	17	-	-	12	14	286
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	-	-	2.5	17	-	-	12	14	300
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	-	-	2.5	17	-	2	12	14	320
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	-	-	2.5	17	4	-	12	14	324
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	6.6	48	2.5	17	-	-	12	16	162
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	-	-	2.5	17	-	-	12	16	166
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	-	-	2.5	17	-	2	12	16	170
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	-	-	2.5	17	4.5	-	12	16	174
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	6.6	48	2.5	17	-	-	12	16	195
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	-	-	2.5	17	-	-	12	16	199
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	-	-	2.5	17	-	2	12	16	207
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	-	-	2.5	17	4.5	-	12	16	218
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	48	2.5	17	-	-	12	16	227
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	-	-	2.5	17	-	-	12	16	231
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	-	-	2.5	17	-	2	12	16	239
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	-	-	2.5	17	4.5	-	12	16	255

Váha provedení T

* Doplňte označení o provedení nerezové stavitelné nohy (plošky pro klíč dole)

T
bez matice

TK
s maticí

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/F ₂	Statické zátížení [kN]	
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	48	2.5	17	-	-	12	16	259
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	-	-	2.5	17	-	-	12	16	263
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	-	-	2.5	17	-	2	12	16	271
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	-	-	2.5	17	4.5	-	12	16	282
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	6.6	48	2.5	17	-	-	12	16	602
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	-	-	2.5	17	-	-	12	16	610
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	-	-	2.5	17	-	2	12	16	615
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	-	-	2.5	17	4.5	-	12	16	625
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.5	64	3	18	-	-	12	20	227
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	-	-	3	18	-	-	12	20	224
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	-	3	18	-	2	12	20	240
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	-	-	3	18	5	-	12	20	261
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.5	64	3	18	-	-	12	20	260
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	-	-	3	18	-	-	12	20	259
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	-	3	18	-	2	12	20	260
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	-	-	3	18	5	-	12	20	280
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.5	64	3	18	-	-	12	20	292
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	-	-	3	18	-	-	12	20	293
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	-	3	18	-	2	12	20	305
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	-	-	3	18	5	-	12	20	315
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.5	64	3	18	-	-	12	20	324
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	-	-	3	18	-	-	12	20	325
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	-	3	18	-	2	12	20	347
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	-	-	3	18	5	-	12	20	360
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	8.5	64	3	18	-	-	12	20	367
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	-	-	3	18	-	-	12	20	368
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	-	3	18	-	2	12	20	400
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	-	-	3	18	5	-	12	20	450
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	64	3	19	-	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	-	3	19	-	-	15	20	290
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	-	3	19	-	2	15	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	-	3	19	5	-	15	20	319
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	64	3	19	-	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	-	3	19	-	-	15	20	350
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	-	3	19	-	2	15	20	354
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	-	3	19	5	-	15	20	364
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	64	3	19	-	-	15	20	390


GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	m2	h1	h4	h6	s	A/F ₂	Statické zátížení [kN]	
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	64	3	19	-	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	-	3	19	-	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	-	3	19	-	2	15	20	400
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	-	3	19	5	-	15	20	414
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	64	3	19	-	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	-	3	19	-	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	-	3	19	-	2	15	20	455
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	-	3	19	5	-	15	20	465
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	64	3	19	-	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	-	3	19	-	-	15	20	554
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	-	3	19	-	2	15	20	555
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	-	3	19	5	-	15	20	574
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	64	3	22	-	-	19	22	448
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	-	3	22	-	-	19	22	449
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	-	3	22	-	2	19	22	461
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	-	3	22	5	-	19	22	474
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	64	3	22	-	-	19	22	528
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	-	3	22	-	-	19	22	529
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	-	3	22	-	2	19	22	541
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	-	3	22	5	-	19	22	554
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	64	3	22	-	-	19	22	594
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	-	3	22	-	-	19	22	595
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	-	3	22	-	2	19	22	607
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	-	3	22	5	-	19	22	620
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	64	3	22	-	-	19	22	740
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	-	3	22	-	-	19	22	741
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	-	3	22	-	2	19	22	753
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	-	3	22	5	-	19	22	766

Váha provedení T



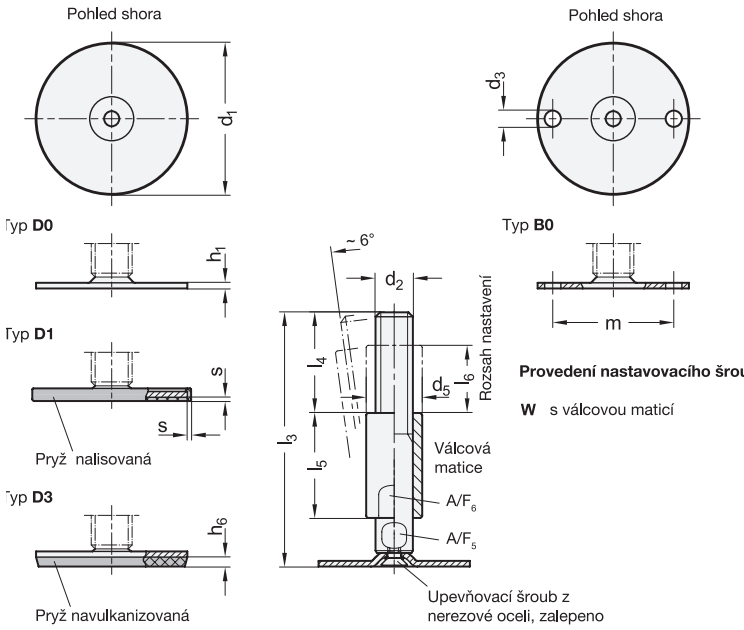

GN 41-W

STAINLESS STEEL


Označení	d1	d2	l3	d3	d4	m2	h1	h6	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	Statické zatížení [kN]	
GN 41-60-M16-110-B0-W	60	M 16	110	6.6	24	48	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	280
GN 41-60-M16-110-D0-W	60	M 16	110	-	24	-	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	284
GN 41-60-M16-110-D1-W	60	M 16	110	-	24	-	2.5	-	45	45	29	2	12	20	16	292
GN 41-60-M16-110-D3-W	60	M 16	110	-	24	-	2.5	4.5	45	45	29	-	12	20	16	300
GN 41-60-M16-135-B0-W	60	M 16	135	6.6	24	48	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	317
GN 41-60-M16-135-D0-W	60	M 16	135	-	24	-	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	321
GN 41-60-M16-135-D1-W	60	M 16	135	-	24	-	2.5	-	45	45	29	2	12	20	16	329
GN 41-60-M16-135-D3-W	60	M 16	135	-	24	-	2.5	4.5	45	45	29	-	12	20	16	335
GN 41-60-M16-160-B0-W	60	M 16	160	6.6	24	48	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	358
GN 41-60-M16-160-D0-W	60	M 16	160	-	24	-	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	362
GN 41-60-M16-160-D1-W	60	M 16	160	-	24	-	2.5	-	45	45	29	2	12	20	16	370
GN 41-60-M16-160-D3-W	60	M 16	160	-	24	-	2.5	4.5	45	45	29	-	12	20	16	376
GN 41-60-M16-185-B0-W	60	M 16	185	6.6	24	48	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	398
GN 41-60-M16-185-D0-W	60	M 16	185	-	24	-	2.5	-	45	45	29	-	12	20	16	402
GN 41-60-M16-185-D1-W	60	M 16	185	-	24	-	2.5	-	45	45	29	2	12	20	16	410
GN 41-60-M16-185-D3-W	60	M 16	185	-	24	-	2.5	4.5	45	45	29	-	12	20	16	416
GN 41-80-M16-110-B0-W	80	M 16	110	8.5	24	64	3	-	45	45	29	-	12	20	20	345
GN 41-80-M16-110-D0-W	80	M 16	110	-	24	-	3	-	45	45	29	-	12	20	20	350
GN 41-80-M16-110-D1-W	80	M 16	110	-	24	-	3	-	45	45	29	2	12	20	20	358
GN 41-80-M16-110-D3-W	80	M 16	110	-	24	-	3	5	45	45	29	-	12	20	20	364
GN 41-80-M16-135-B0-W	80	M 16	135	8.5	24	64	3	-	45	45	29	-	12	20	20	382
GN 41-80-M16-135-D0-W	80	M 16	135	-	24	-	3	-	45	45	29	-	12	20	20	387
GN 41-80-M16-135-D1-W	80	M 16	135	-	24	-	3	-	45	45	29	2	12	20	20	400
GN 41-80-M16-135-D3-W	80	M 16	135	-	24	-	3	5	45	45	29	-	12	20	20	405
GN 41-80-M16-160-B0-W	80	M 16	160	8.5	24	64	3	-	45	45	29	-	12	20	20	423
GN 41-80-M16-160-D0-W	80	M 16	160	-	24	-	3	-	45	45	29	-	12	20	20	430
GN 41-80-M16-160-D1-W	80	M 16	160	-	24	-	3	-	45	45	29	2	12	20	20	440
GN 41-80-M16-160-D3-W	80	M 16	160	-	24	-	3	5	45	45	29	-	12	20	20	446
GN 41-80-M16-185-B0-W	80	M 16	185	8.5	24	64	3	-	45	45	29	-	12	20	20	463

GN 41-W

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l3	d3	d4	m2	h1	h6	l4	l5	l6	s	A/F 5	A/F 6	Statické zatížení [kN]	
GN 41-80-M16-185-D0-W	80	M 16	185	-	24	-	3	-	45	45	29	-	12	20	20	469
GN 41-80-M16-185-D1-W	80	M 16	185	-	24	-	3	-	45	45	29	2	12	20	20	475
GN 41-80-M16-185-D3-W	80	M 16	185	-	24	-	3	5	45	45	29	-	12	20	20	486
GN 41-80-M20-134-B0-W	80	M 20	134	8.5	30	64	3	-	56	56	37	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-D0-W	80	M 20	134	-	30	-	3	-	56	56	37	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-D1-W	80	M 20	134	-	30	-	3	-	56	56	37	2	16	24	20	575
GN 41-80-M20-134-D3-W	80	M 20	134	-	30	-	3	5	56	56	37	-	16	24	20	580
GN 41-80-M20-159-B0-W	80	M 20	159	8.5	30	64	3	-	56	56	37	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-D0-W	80	M 20	159	-	30	-	3	-	56	56	37	-	16	24	20	624
GN 41-80-M20-159-D1-W	80	M 20	159	-	30	-	3	-	56	56	37	2	16	24	20	638
GN 41-80-M20-159-D3-W	80	M 20	159	-	30	-	3	5	56	56	37	-	16	24	20	645
GN 41-80-M20-184-B0-W	80	M 20	184	8.5	30	64	3	-	56	56	37	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-D0-W	80	M 20	184	-	30	-	3	-	56	56	37	-	16	24	20	687
GN 41-80-M20-184-D1-W	80	M 20	184	-	30	-	3	-	56	56	37	2	16	24	20	701
GN 41-80-M20-184-D3-W	80	M 20	184	-	30	-	3	5	56	56	37	-	16	24	20	710
GN 41-80-M20-234-B0-W	80	M 20	234	8.5	30	64	3	-	56	56	37	-	16	24	20	810
GN 41-80-M20-234-D0-W	80	M 20	234	-	30	-	3	-	56	56	37	-	16	24	20	811
GN 41-80-M20-234-D1-W	80	M 20	234	-	30	-	3	-	56	56	37	2	16	24	20	825
GN 41-80-M20-234-D3-W	80	M 20	234	-	30	-	3	5	56	56	37	-	16	24	20	840
GN 41-80-M24-159-B0-W	80	M 24	159	8.5	35	64	3	-	67	67	42	-	20	30	22	863
GN 41-80-M24-159-D0-W	80	M 24	159	-	35	-	3	-	67	67	42	-	20	30	22	870
GN 41-80-M24-159-D1-W	80	M 24	159	-	35	-	3	-	67	67	42	2	20	30	22	876
GN 41-80-M24-159-D3-W	80	M 24	159	-	35	-	3	5	67	67	42	-	20	30	22	889
GN 41-80-M24-209-B0-W	80	M 24	209	8.5	35	64	3	-	67	67	42	-	20	30	22	1041
GN 41-80-M24-209-D0-W	80	M 24	209	-	35	-	3	-	67	67	42	-	20	30	22	1045
GN 41-80-M24-209-D1-W	80	M 24	209	-	35	-	3	-	67	67	42	2	20	30	22	1054
GN 41-80-M24-209-D3-W	80	M 24	209	-	35	-	3	5	67	67	42	-	20	30	22	1067
GN 41-80-M24-259-B0-W	80	M 24	259	8.5	35	64	3	-	67	67	42	-	20	30	22	1220
GN 41-80-M24-259-D0-W	80	M 24	259	-	35	-	3	-	67	67	42	-	20	30	22	1225
GN 41-80-M24-259-D1-W	80	M 24	259	-	35	-	3	-	67	67	42	2	20	30	22	1233
GN 41-80-M24-259-D3-W	80	M 24	259	-	35	-	3	5	67	67	42	-	20	30	22	1246



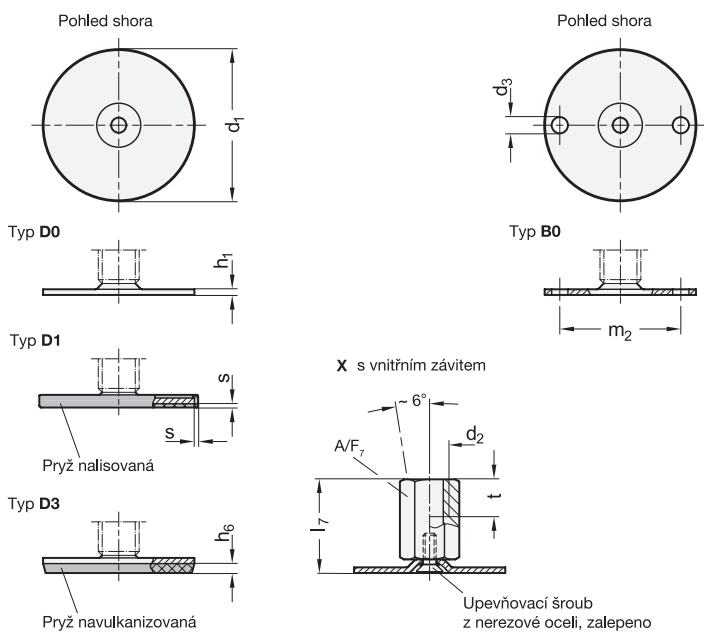

GN 41-X STAINLESS STEEL													
Označení	d1	d2	l7	d3	m2	h1	h6	s	A/F7	t	Statické zatížení [kN]		
GN 41-40-M8-25-D0-X	40	M 8	25	5.4	30	2	-	-	14	8	8	40	
GN 41-40-M8-25-D1-X	40	M 8	25	-	-	2	-	-	14	8	8	40	
GN 41-40-M8-25-D3-X	40	M 8	25	-	-	2	1.5	14	8	8	41		
GN 41-40-M10-28-D0-X	40	M 10	28	5.4	30	2	-	-	14	10	12	40	
GN 41-40-M10-28-D1-X	40	M 10	28	-	-	2	-	-	14	10	12	43	
GN 41-40-M10-28-D3-X	40	M 10	28	-	-	2	1.5	14	10	12	47		
GN 41-40-M12-31-D0-X	40	M 12	31	5.4	30	2	-	-	17	12	12	70	
GN 41-40-M12-31-D1-X	40	M 12	31	-	-	2	-	-	17	12	12	71	
GN 41-40-M12-31-D3-X	40	M 12	31	-	-	2	1.5	17	12	12	60		
GN 41-40-M16-37-D0-X	40	M 16	37	-	-	2	-	-	22	16	12	65	
GN 41-40-M16-37-D1-X	40	M 16	37	-	-	2	1.5	22	16	12	100		
GN 41-40-M16-37-D3-X	40	M 16	37	-	-	2	3.5	22	16	12	70		
GN 41-50-M8-25-D0-X	50	M 8	25	6.6	38	2.5	-	-	14	8	8	70	
GN 41-50-M8-25-D1-X	50	M 8	25	-	-	2	-	-	14	8	8	75	
GN 41-50-M8-25-D3-X	50	M 8	25	-	-	2	1.5	14	8	8	79		
GN 41-50-M10-28-D0-X	50	M 10	28	6.6	38	2.5	-	-	14	10	14	70	
GN 41-50-M10-28-D1-X	50	M 10	28	-	-	2	-	-	14	10	14	73	
GN 41-50-M10-28-D3-X	50	M 10	28	-	-	2	1.5	14	10	14	68		
GN 41-50-M12-31-D0-X	50	M 12	31	6.6	38	2.5	-	-	17	12	14	94	
GN 41-50-M12-31-D1-X	50	M 12	31	-	-	2	-	-	17	12	14	81	
GN 41-50-M12-31-D3-X	50	M 12	31	-	-	2	1.5	17	12	14	90		
GN 41-50-M16-37-D0-X	50	M 16	37	6.6	38	2.5	-	-	22	16	14	100	
GN 41-50-M16-37-D1-X	50	M 16	37	-	-	2	-	-	22	16	14	105	
GN 41-50-M16-37-D3-X	50	M 16	37	-	-	2	1.5	22	16	14	107		
GN 41-60-M8-25-D0-X	60	M 8	25	6.6	48	2.5	-	-	14	8	8	96	
GN 41-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	-	-	2	-	-	14	8	8	80	

GN 41-X STAINLESS STEEL													
Označení	d1	d2	l7	d3	m2	h1	h6	s	A/F7	t	Statické zatížení [kN]		
GN 41-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	-	-	2	-	-	14	8	8	90	
GN 41-60-M8-25-D3-X	60	M 8	25	-	-	2	4.5	-	14	8	8	95	
GN 41-60-M10-28-D0-X	60	M 10	28	6.6	48	2.5	-	-	14	10	14	96	
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	-	2	-	-	14	10	14	79	
GN 41-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	-	-	2	4.5	-	14	10	14	88	
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	6.6	48	2.5	-	-	17	12	16	95	
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	-	2	-	-	17	12	16	97	
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	-	2	4.5	-	17	12	16	100	
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	6.6	48	2.5	-	-	22	16	16	126	
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	-	2	-	-	22	16	16	130	
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	-	2	4.5	-	22	16	16	138	
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	8.5	64	3	-	-	14	8	8	142	
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	-	3	-	-	14	8	8	141	
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	-	3	5	-	14	8	8	155	
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	8.5	64	3	-	-	14	10	14	160	
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	-	3	-	-	14	10	14	140	
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	-	3	5	-	14	10	14	160	
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	8.5	64	3	-	-	17	12	20	172	
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	-	3	-	-	17	12	20	160	
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	-	3	5	-	17	12	20	180	
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	8.5	64	3	-	-	22	16	20	191	
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	-	3	-	-	22	16	20	194	
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	-	3	5	-	22	16	20	221	
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	8.5	64	3	-	-	27	20	20	253	
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	-	3	-	-	27	20	20	260	
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	-	3	5	-	27	20	20	300	