

Upínací lišty

pro nastavitelné kluzné jednotky GN 900

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: s otvorem pro šroub s válcovou hlavou
- Typ **B**: se závitovým otvorem d2

Hliník

eloxovaný hliník, barva přírodní

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912



Nerezová ocel

INFORMACE



Upínací lišty GN 900.1 se připevňují k základně kluzné jednotky GN 900 (viz. strana 668) ze strany obsluhy.

K upevňování slouží montážní drážky na vnější hraně základové desky kluzné jednotky, takže vnitřní část (kluzná deska) zůstává pohyblivá.

Upínací lišty GN 900.1 se skládají ze dvou kusů lišt. Součástí jsou čtyři šrouby s válcovou hlavou z nerezové oceli.

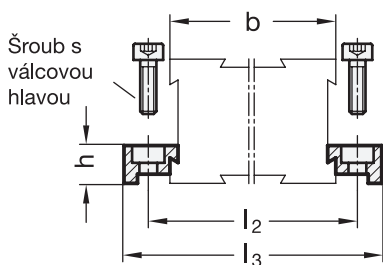

Příklad montáže

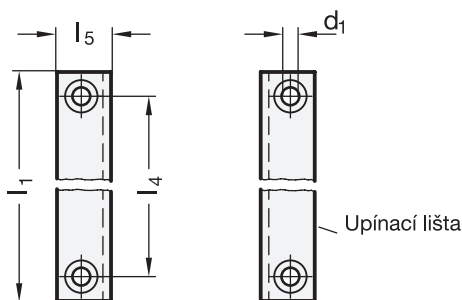

GN 900.1

Označení	b Velikost jezdce	l1	d1	d2	h	l2	l3	l4	l5	△
GN 900.1-30-41-A	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	7
GN 900.1-50-67-A	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	20
GN 900.1-80-105-A	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	84
GN 900.1-120-145-A	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	134
GN 900.1-30-41-B	30	41	2.7	M 2.5	4.2	35.4	41	35.4	6.5	8
GN 900.1-50-67-B	50	67	3.3	M 3	7	58	67	58	10	24
GN 900.1-80-105-B	80	105	4.5	M 4	12.5	92	105	92	14.5	87
GN 900.1-120-145-B	120	145	5.5	M 5	13.8	131.8	145	131.8	14.5	138