

Kruhové libely

nastavitelné

SPECIFIKACE

Citlivost

Typ **30** úhlových minut, posun bubliny o 2 mm

Základna

Hliník

eloxovaný, barva přírodní **ALN**

eloxovaný, barva černá **ALS**

Těleso libely

Plastové sklo

Náplň

bezbarvě-čirá **K**

Záslepka

Slitina, minerální báze



INFORMACE

Kruhové libely GN 2279 se používají pro kontrolu vodorovné polohy přípravků, strojů, zařízení a nástrojů.

Tři navrtané závitové otvory jsou rozmístěny po 120°. Umožňují požadovaný náklon kruhové libely vůči montážnímu povrchu. Naklápěcí bod na spodní straně libely slouží k podepření při náklonu. Pomocí utahování tří šroubů docílíme požadovaného naklonění libely a tak nastavíme polohu nakloněné roviny, kterou potřebujeme pomocí libely kontrolovat.

NA POPTÁVKU

- Náplň, zeleně-čirá
- Jiné citlivosti
- Pouzdro z mosazi nebo nerezové oceli

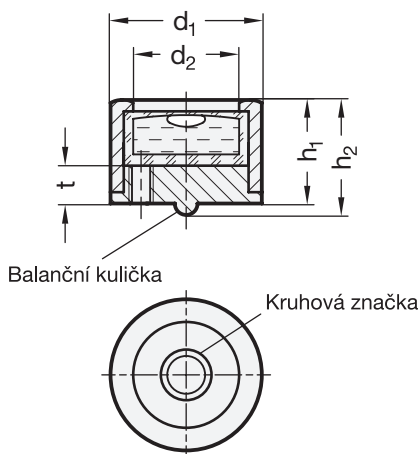

GN 2280

Označení	d1	d2	d3	d4	h1	h2	t	
GN 2280-ALN-17-K-30	17	12	13,2	M 3	13	14,7	5	6
GN 2280-ALS-17-K-30	17	12	13,2	M 3	13	14,7	5	6
GN 2280-ALN-20-K-30	20	14	13	M 3	14,5	17	5	8
GN 2280-ALS-20-K-30	20	14	13	M 3	14,5	17	5	8
GN 2280-ALN-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12
GN 2280-ALS-24-K-30	24	16	15	M 3	17	20	5	12