

## Spojky jednoduché s přírubou

Hliník / Nerezová ocel, 2 montážní otvory

### SPECIFIKACE

#### Označení č.

Č. 2: s 1 upínacím šroubem DIN 912 z nerezové oceli

#### Provedení z hliníku

práškově lakováno  
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

bez povrchové úpravy  
matně pískovaný **BL**

#### Provedení z nerezové oceli NI

AISI CF-8

matně pískovaná

Upínací otvory obrobene

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Matice šestihránné DIN 985

Nerezová ocel AISI 304



### INFORMACE

Upínací otvory spojek jednoduchých s přírubou GN 145 jsou mechanicky obrobene a navržene pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Spojky jednoduché s přírubou GN 145 jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

Standardně se dodávají s upínacími šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912. Ty mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 911 (viz. strana 1874) / GN 911.3 (viz. strana 1875) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací sady GN 911 (viz. strana 1874) / GN 911.3 (viz. strana 1875) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).


### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

\* Doplňte označení o barvu jednoduché spojky s přírubou (SW nebo BL)

**SW**  
RAL9005

**BL**  
přírodní

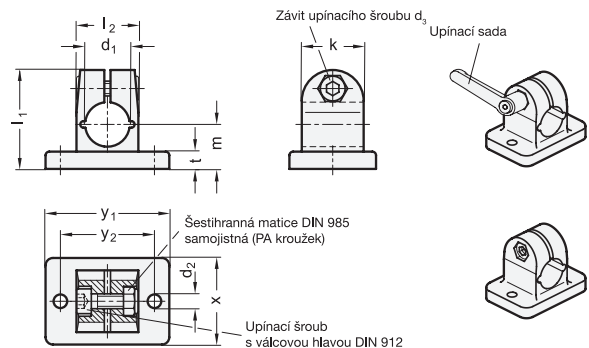

### GN 145

Označení	d1	d2	d3	k	l1	l2	m	t	x	y1	y2	Upínací sada pro d3
GN 145-B10-2-*	B 10	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22
GN 145-B12-2-*	B 12	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22
GN 145-B14-2-*	B 14	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22
GN 145-B15-2-*	B 15	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22
GN 145-B16-2-*	B 16	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22
GN 145-B18-2-*	B 18	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22

Váha pro typ BL

### GN 145-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	k	l1	l2	m	t	x	y1	y2	Upínací sada pro d3	⚖
GN 145-B12-2-NI	B 12	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911.3-M6-22	180
GN 145-B14-2-NI	B 14	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911.3-M6-22	170
GN 145-B15-2-NI	B 15	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911.3-M6-22	170
GN 145-B16-2-NI	B 16	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911.3-M6-22	164
GN 145-B18-2-NI	B 18	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911.3-M6-22	159
GN 145-B20-2-NI	B 20	5.5	M 6	25	40	25	18	7	35	50	38	GN 911.3-M6-22	153