

Ruční kola bezpečnostní spojka s kluzným ložiskem

POPIS

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená

Souosost obruče a montážního otvoru < 0,4

Těleso kola

- Obruč leštěná s vysokým leskem
- neopracovaný povrch matně pískovaný

Otočné rukojeti GN 598 (viz. strana 573)

Ocel, práškové lakovaná
barva černá, matný povrch




INFORMACE

Pro ruční kola lze také použít jiné bezpečnostní spojky, než jsou uvedené ve specifikaci.

- Pokyny týkající se ručních kol bezpečnostních (viz. strana 133)

* Doplněte označení kola o (ZI nebo DR)

ZI **DR**
připojení tahem připojení tlakem

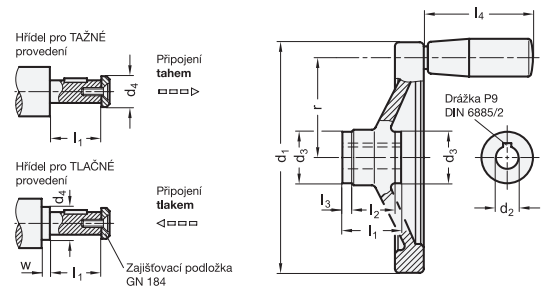

GN 321.4-A

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	w min.	Spojení	⚖
GN 321.4-125-K12-A.*	125	K 12	28	17	28,5	18	5	4	GN 000.4-1	377
GN 321.4-140-K12-A.*	140	K 12	28	17	28,5	19	5	4	GN 000.4-1	466
GN 321.4-140-K14-A.*	140	K 14	32	21	32,5	19	6	4	GN 000.4-2	440
GN 321.4-140-K16-A.*	140	K 16	32	21	32,5	19	6	4	GN 000.4-2	420
GN 321.4-160-K14-A.*	160	K 14	32	21	32,5	20	6	4	GN 000.4-2	644
GN 321.4-160-K16-A.*	160	K 16	32	21	32,5	20	6	4	GN 000.4-2	631
GN 321.4-200-K18-A.*	200	K 18	38	26	36,5	24	6	4	GN 000.4-3	1210
GN 321.4-200-K20-A.*	200	K 20	38	26	36,5	24	6	4	GN 000.4-3	1190
GN 321.4-250-K22-A.*	250	K 22	45	30	47,5	28	12	4	GN 000.4-4	1800

GN 321.4-D

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Páka	Spojení	⚖
GN 321.4-125-K12-D.*	125	K 12	28	17	28,5	18	5	67,5	54	4	23	GN 000.4-1	559
GN 321.4-140-K12-D.*	140	K 12	28	17	28,5	19	5	67,5	61	4	23	GN 000.4-1	651
GN 321.4-140-K14-D.*	140	K 14	32	21	32,5	19	6	67,5	61	4	23	GN 000.4-2	630
GN 321.4-140-K16-D.*	140	K 16	32	21	32,5	19	6	67,5	61	4	23	GN 000.4-2	610
GN 321.4-160-K14-D.*	160	K 14	32	21	32,5	20	6	82,5	71	4	26	GN 000.4-2	937
GN 321.4-160-K16-D.*	160	K 16	32	21	32,5	20	6	82,5	71	4	26	GN 000.4-2	924
GN 321.4-200-K18-D.*	200	K 18	38	26	36,5	24	6	82,5	89	4	26	GN 000.4-3	1335
GN 321.4-200-K20-D.*	200	K 20	38	26	36,5	24	6	82,5	89	4	26	GN 000.4-3	1318
GN 321.4-250-K22-D.*	250	K 22	45	30	47,5	28	12	92,5	113	4	28	GN 000.4-4	1916

Váha pro provedení ZI