

Ruční kola pro ukazatele polohy

Duroplast

MATERIÁL

Velmi pevný, zesílený Duroplast (PF), barva černá, lesklý povrch.

MONTÁŽNÍ POUZDRO

SC-XX (viz. strana) vyrobeno z technopolymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

OTOČNÁ RUKOJEŤ

I.301+x (viz. strana 715) vyrobeno z Duroplastu, barva černá, matný povrch.

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

Náboj z černěné oceli, bez vyvrtaného otvoru.

Informace o vrtání viz. tabulka pro maximální přípustný průměr vrtání d_{max} a hloubku p_{max} .

VOLBA UKAZATELE (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

Ruční kola plná VDN-XX jsou vhodná pro použití s ukazateli polohy gravitačními GA05 (viz. strana 694).



Podívejte se také na "Montážní pokyny" pro ukazatele polohy gravitační. (viz. strana 690).

SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Provedení s ručním vynulováním: ukazatel polohy může být vynulován v jakékoliv poloze v rozsahu svého zobrazení. Další určování polohy je pak vztaženo k bodu vynulování. Vlastní vynulování ukazatele polohy provedete otáčením montážního pouzdra tak, až se obě ručičky dostanou na nulu, přičemž je nutno stále držet tělo ukazatele polohy aby se neotáčelo. Tímto způsobem lehce dosáhnete požadovaného nastavení vzájemné polohy kola a ukazatele.



ELESA Original design

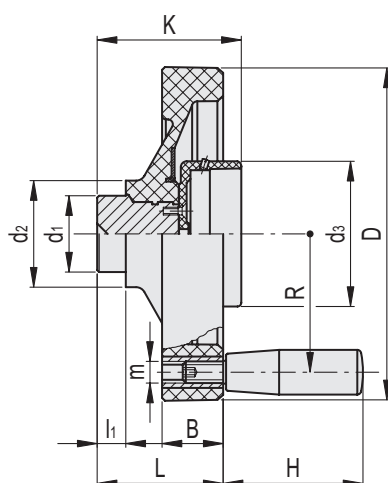

Kód	Označení	D	L	d _{max}	p _{max}	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	B	K	H	m	R	⚖
CE.32121	VDN.250-GXX5+I	249	76	34	25	49	70	122	15	36	86	90	M10	106	2100
CE.32126	VDN.300-GXX5+I	301	87	42	35	58	82	122	18	36	98	90	M10	132	3138
CE.32131	VDN.350-GXX5+I	350	92	42	35	58	90	122	18	38	98	102	M10	157	4243

