

Trubky pro madla

s drážkou pro šroub

SPECIFIKACE

Hliník

práškově lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**
(dostupné do délky 3000 mm)



eloxovaný hliník, barva přírodní **EL**
(dostupné do délky 2600 mm)

INFORMACE

Trubky GN 930 se středovým kanálkem pro šroub jsou určeny pro různé typy trubkových madel (např. GN 333, viz. strana 498). Pro použití nevyžadující základny představuje středový kanálek pro šroub (při použití samořezných šroubů) velmi ekonomické řešení upevnění. Délky "l" uvedené v tabulce jsou dostupné ze skladových zásob. Podle provedení povrchu mohou být k dispozici jakékoliv délky do max. 3000 mm.

NA POPTÁVKU

Koncové krytky z plastu v barvě černé nebo světle šedé pro trubku Ø 28

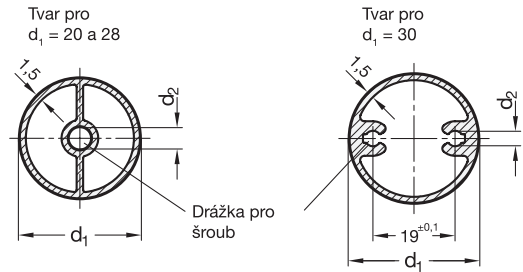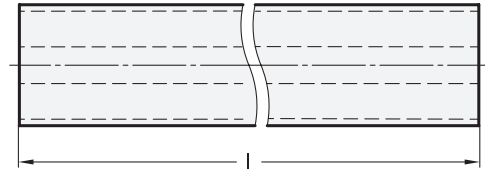

* Doplňte označení o barvu trubky madla (SW nebo EL)

SW **EL**
RAL9005 černá

GN 930

Označení	d1 ±0.25	l ±0.25	d2	Pro samořezné šrouby DIN 7500	⚙️
GN 930-20-194-*	20	194	4.5	M 5	63
GN 930-20-244-*	20	244	4.5	M 5	80
GN 930-20-294-*	20	294	4.5	M 5	98
GN 930-20-394-*	20	394	4.5	M 5	134
GN 930-28-192-*	28	192	5.5	M 6	140
GN 930-28-242-*	28	242	5.5	M 6	160
GN 930-28-292-*	28	292	5.5	M 6	180
GN 930-28-392-*	28	392	5.5	M 6	200
GN 930-28-492-*	28	492	5.5	M 6	240
GN 930-28-592-*	28	592	5.5	M 6	280
GN 930-30-189-*	30	189	3.6	M 4	140
GN 930-30-289-*	30	289	3.6	M 4	180
GN 930-30-389-*	30	389	3.6	M 4	220
GN 930-30-489-*	30	489	3.6	M 4	260
GN 930-30-589-*	30	589	3.6	M 4	300
GN 930-30-989-*	30	989	3.6	M 4	570