

Svislé rychloupínače - těžké provedení „Longlife“, s vertikální montážní základnou

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: vidlicové upínací rameno (pouze pro velikosti 220 a 440)
- Typ **F**: masivní upínací rameno s pouzdem

Upínací rameno, ocel

- Přesný odlitek
- černěná

Ovládací páka, ocel

- kovaná
- černěná

Díly z plechu

- Cementovaná ocel
- černěná

Ložiskové čepy a nýty, ocel kalená a broušená

Všechny pohyblivé díly mazány speciálním mazivem

Rukojeť

Plast vysoké kvality, odolný proti oleji, barva červená


INFORMACE

Svislé rychloupínače - těžké provedení GN 910.1 "Longlife" jsou pokračováním vývoje svislých rychloupínačů GN 810.1 (viz. strana 1564): Provedení ovládací páky a upínacího ramene z plechu bylo nahrazeno přesnými odlitky a výkovky. Zbývající části z ocelového plechu byly zesílené, ložiskové čepy a nýty jsou kalené a broušené. Tyto rychloupínače jsou vhodné pro použití tam, kde je nutné velká upínací síla a kde je vyžadována dlouhá životnost. Zátěžové testy ukázaly, že rychloupínač si zachová správnou funkci (pod zatížením) po dobu více než 1 milion upínacích cyklů. Montážní podložky jsou součástí dodávky.



- Obecné informace k rychloupínačům (viz. strana 1560)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací šrouby (viz. strana 1623)
- GN 801 držáky upínacího nástroje pro rychloupínače s vidlicovým upínacím ramenem (Typ B) (viz. strana 1629)

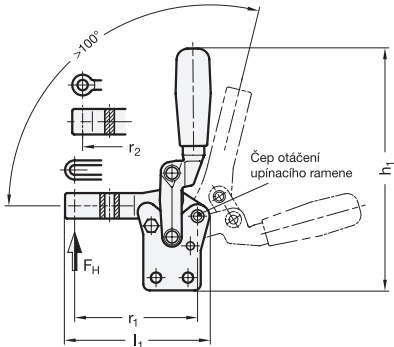

Princip ovládání

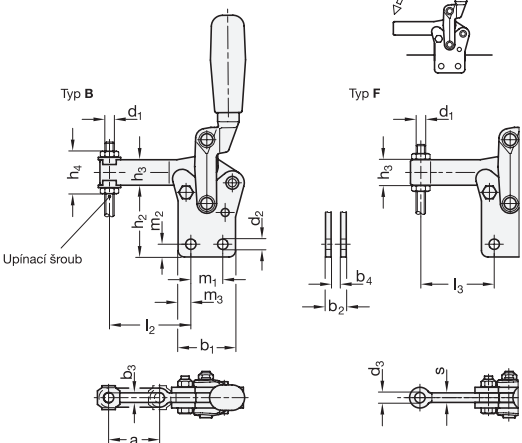

GN 910.1

Označení	Velikost	FH [N]	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	l1	l2	l3	m1	m2	m3	r1	r2	s	
GN 910.1-220-B	220	2200	32	36	13	6	6	M 6	6.5	-	152	45.5	16	27	91	51	-	20	8	8	77	-	-	330
GN 910.1-440-B	440	4400	34	54	20	10	10	M 10	8.5	-	235	69.5	24	45	129.5	66	-	30	10	12	107	-	-	1200
GN 910.1-220-F	220	2200	-	36	13	-	6	M 6	6.5	6.5	152	45.5	16	-	86	-	46	20	8	8	-	72	6	325
GN 910.1-440-F	440	4400	-	54	20	-	10	M 10	8.5	10.5	235	69.5	24	-	129.5	-	66	30	10	12	-	107	10	1200
GN 910.1-850-F	850*	8500	-	75	24	-	12	M 12	10.5	12.5	301	88	30	-	161	-	72	55	10	10	-	133	12	2200
GN 910.1-1540-F	1540*	15400	-	90	32	-	16	M 16	12.5	16.5	344	106	35	-	203	-	92.5	65	17.5	12.5	-	167	16	4500

* Tato velikost má na ovládací páce válcovou rukojeť a je k dispozici pouze pro typ F.

