

Vypouštěcí zátky

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva červená podobná RAL 3000, matný povrch.

PLOCHÝ TĚSNICÍ KROUŽEK

Syntetická pryž NBR.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

100 °C

GRAFICKÝ SYMBOL „VYPOUŠTĚNÍ“

Podle směrnice DIN.

TECHNICKÁ DATA


Utahovací moment uvedený v tabulce zaručuje optimální těsnost a správnou polohu těsnicího kroužku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Vypouštěcí zátky TSD. jsou vhodné pro nalepení štítků s grafickými symboly typu MH. (viz. strana 1665).



ELESA Original design

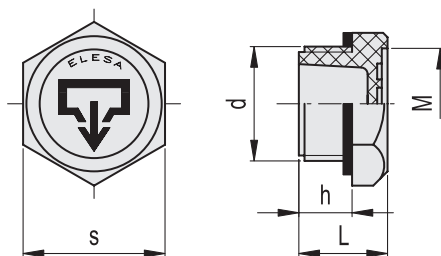

Kód	Označení	d	h	s	L	M	Utahovací moment [Nm]	
59942	TSD.10x1.5	M10x1.5	9	19	16	15	4÷5	4
59944	TSD.12x1.5	M12x1.5	9	19	16	15	6÷8	4
59946	TSD.14x1.5	M14x1.5	9	19	16	15	6÷8	5
59948	TSD.16x1.5	M16x1.5	9	22	16	17	8÷10	7
59950	TSD.18x1.5	M18x1.5	11	26	18	20.5	8÷10	8
59952	TSD.20x1.5	M20x1.5	11	26	18	20.5	8÷10	8
59954	TSD.22x1.5	M22x1.5	12	32	20	25	10÷12	12
59956	TSD.25x1.5	M25x1.5	12	32	20	25	10÷12	12
59958	TSD.26x1.5	M26x1.5	12	32	20	25	10÷12	14
59960	TSD.35x1.5	M35x1.5	13	38	22	31	15÷18	15
59964	TSD.40x1.5	M40x1.5	14	46	24	38	15÷18	20
59972	TSD.1/8	G 1/8	9	19	16	15	4÷6	4
59974	TSD.1/4	G 1/4	9	19	16	15	4÷6	4
59976	TSD.3/8	G 3/8	9	22	16	17	8÷10	5
59978	TSD.1/2	G 1/2	11	26	18	20.5	8÷10	8
59980	TSD.3/4	G 3/4	12	32	20	25	10÷12	14
59982	TSD.1	G 1	13	38	22	31	15÷18	18
59986	TSD.1¼	G 1¼	14	46	24	38	15÷18	20
59988	TSD.1½	G 1½	15	55	26	46	15÷18	24