

Panty

Zinková slitina, nastavitelné, s krytkami

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **BJ**: nastavitelný v obou směrech
- Typ **EJ**: nastavitelný v jednom směru
- Typ **NJ**: nelze nastavit

Zinková slitina,
práškové lakováno
barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**
barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Nastavovací podložka
Ocel, kalená

Krytka
Plast

- barva černošedá pro typ SW
- barva světle šedá pro typ SR

Čep
Nerezová ocel AISI 303



INFORMACE

Panty nastavitelné GN 238 umožňují po technické a vizuální stránce dokonalé umístění a zarovnání dveří do rámu.


Nastavitelná podložka vyrobená z oceli má na spodní části kruhový břit. Ten se zařizne do radiálně polohovaného zoubkování křídla pantu při utahování montážního šroubu. Takto se vytvoří tvarové spojení, které zabraňuje pantům v pohybu po montáži.

Krytky zakrývají montážní prvky a vytvářejí atraktivní vzhled a design pantů.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Informace o pracovním zatížení pantů (viz. strana A40)
- Seznam typů pantů (viz. strana 1362)


Úhel otočení




Funkce nastavení (Typ BJ)



Montážní pokyny



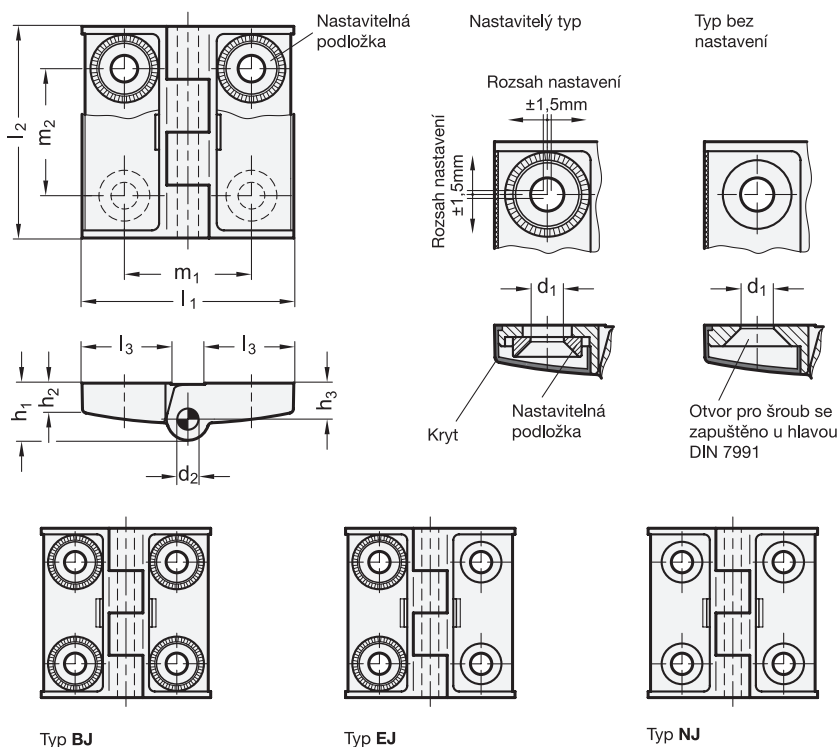

GN 238

Označení	l1	l2	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	h3	l3	m1	m2	
GN 238-42-42-BJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-42-42-BJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	60
GN 238-50-50-BJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-50-50-BJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-BJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-60-60-BJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	160
GN 238-42-42-EJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-EJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-EJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	92
GN 238-50-50-EJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	90
GN 238-60-60-EJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-60-60-EJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172
GN 238-42-42-NJ-SR	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-42-42-NJ-SW	42	42	5.3	4	11	6.5	7.5	17	25	25	54
GN 238-50-50-NJ-SR	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	88
GN 238-50-50-NJ-SW	50	50	6.3	5	13.5	7	8.5	21	30	30	91
GN 238-60-60-NJ-SR	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	170
GN 238-60-60-NJ-SW	60	60	6.3	6	16.5	8.5	11	26	36	36	172

