

Šrouby pro T-drážky z nerezů

příslušenství pro hliníkové profilové systémy

SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Šrouby pro T-drážky GN 505.5 určené pro hliníkové profily lze vkládat vertikálně do T-drážky. Při utahování se šroub působením utahovacího momentu rozepře křížem a upevní se do T-drážky v profilu. Pro vyjmutí se šroubem otočí zpět a poté může být vyjmutý z drážky.

Upínací povrch šroubu pro T-drážku je vroubkovaný, což vede k porušení eloxovaného povrchu profilu tak, aby byl zajištěn dobrý elektrický kontakt. Šrouby pro T-drážky jsou vyrobeny z jedné části nebo ze dvou spojených částí.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

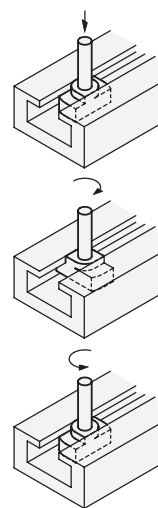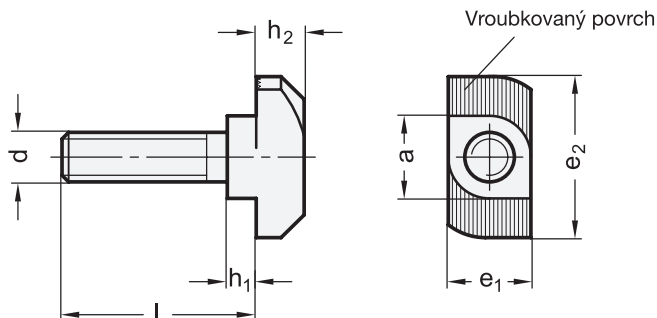

GN 505.5

STAINLESS STEEL

Označení	a -0.1/-0.6	d	l	h1	h2	e1	e2	⚖
GN 505.5-8-M6-20-1.6	8	M 6	20	1.6 -0.6	5 ±1.0	7.9 -0.5	16 +0.5/-1.0	5
GN 505.5-8-M6-25-1.6	8	M 6	25	1.6 -0.6	5 ±1.0	7.9 -0.5	16 +0.5/-1.0	8
GN 505.5-8-M6-30-1.6	8	M 6	30	1.6 -0.6	5 ±1.0	7.9 -0.5	16 +0.5/-1.0	10
GN 505.5-8-M6-40-1.6	8	M 6	40	1.6 -0.6	5 ±1.0	7.9 -0.5	16 +0.5/-1.0	10
GN 505.5-8-M6-60-1.6	8	M 6	60	1.6 -0.6	5 ±1.0	7.9 -0.5	16 +0.5/-1.0	15
GN 505.5-10-M6-20-3.5	10	M 6	20	3.5 -1.0	6.5 -1.5	10.0 /-2.5	19 +0.5/-2.0	10
GN 505.5-10-M6-25-3.5	10	M 6	25	3.5 -1.0	6.5 -1.5	10.0 /-2.5	19 +0.5/-2.0	10
GN 505.5-10-M6-30-3.5	10	M 6	30	3.5 -1.0	6.5 -1.5	10.0 /-2.5	19 +0.5/-2.0	15
GN 505.5-10-M6-40-3.5	10	M 6	40	3.5 -1.0	6.5 -1.5	10.0 /-2.5	19 +0.5/-2.0	17
GN 505.5-10-M6-60-3.5	10	M 6	60	3.5 -1.0	6.5 -1.5	10.0 /-2.5	19 +0.5/-2.0	18
GN 505.5-10-M8-20-3.5	10	M 8	20	3.5 -1.0	6.5 -1.5	10.0 /-2.5	19 +0.5/-2.0	10
GN 505.5-10-M8-25-3.5	10	M 8	25	3.5 -1.0	6.5 -1.5	10.0 /-2.5	19 +0.5/-2.0	15

