

Ochranné kryty

Pro pneumatické rychloupínače GN 864

SPECIFIKACE

Hliník

- černě eloxováno **ES**
- nepřilnavý povrch, fluoropolymer (PTFE), zelená **FG**

Šrouby s hlavičkou s vnitřním šestihranem DIN 912

středící vodící pouzdra


Ocel, černěná

INFORMACE

Ochranné kryty GN 864.1 jsou určeny pro silové rychloupínače GN 864 (viz. strana 1634) a chrání napínací mechanismus před pronikáním nečistot zakrytím zadní strany pneumatického rychloupínače. Typ FG je vybaven nepřilnavým povlakem z fluoropolymeru (PTFE), který je určen pro ochranu před odstříkem taveniny při svařování a korozi. Součástí dodávky jsou šrouby s vnitřním šestihranem a středící vodící pouzdra.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

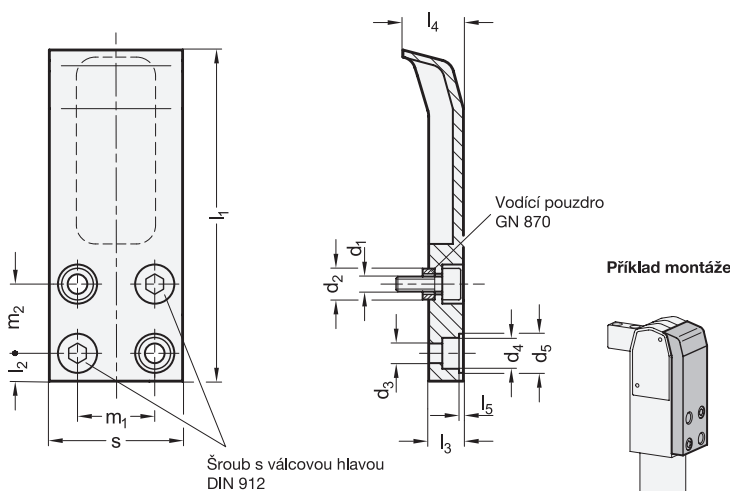

GN 864.1

Označení	Pro pneumatické rychloupínače GN 864 Velikost	s	d1	d2 H8/ h6	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	m1	m2	⚖
GN 864.1-32-ES	20	32	M5	7	5.5	7	9	76	5	10	15.5	2.1	22	17	56
GN 864.1-32-FG	20	32	M5	7	5.5	7	9	76	5	10	15.5	2.1	22	17	56
GN 864.1-42-ES	32	42	M6	9	6.5	9	11	109	6.5	12	20	2.1	30	25	104
GN 864.1-42-FG	32	42	M6	9	6.5	9	11	109	6.5	12	20	2.1	30	25	104
GN 864.1-52-ES	40	52	M8	11	8.5	11	13	131	7.5	14	23	2.1	37	30	230
GN 864.1-52-FG	40	52	M8	11	8.5	11	13	131	7.5	14	23	2.1	37	30	230
GN 864.1-62-ES	50	62	M10	13	10.5	13	16	162	9	16	27	3.1	44	47	639
GN 864.1-62-FG	50	62	M10	13	10.5	13	16	162	9	16	27	3.1	44	47	639