

Ruční kola bezpečnostní

spojska s jehlovým ložiskem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč soustružená

Souosost obruče a montážního otvoru < 0,4

Těleso kola

práškové lakováno

barva černá, povrch s texturou

Otočné rukojeti GN 598 (viz. strana 573)

Ocel, práškové lakovaná

barva černá, matný povrch




INFORMACE

Pro ruční kola lze také použít jiné bezpečnostní spojky, než jsou uvedené ve specifikaci.

- Pokyny týkající se ručních kol bezpečnostních (viz. strana 133)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

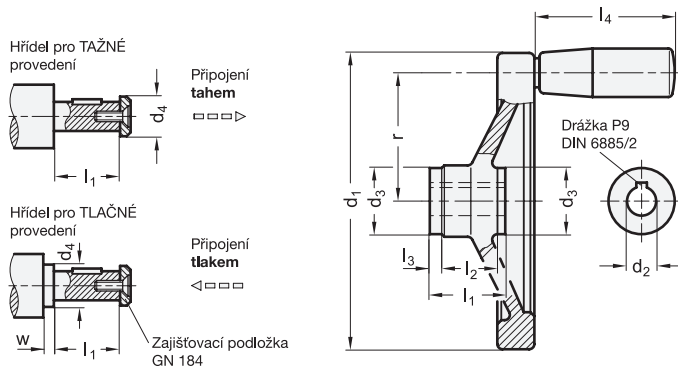

*Doplňte označení kola o (ZI nebo DR)

ZI	DR
připojení tahem	připojení tlakem


GN 323.5-A

Označení	d1	d2 H7	d3	d5 max.	l1 max.	l2	l3	Spojení	⚖
GN 323.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	GN 000.5-1	423
GN 323.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	GN 000.5-1	512
GN 323.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	GN 000.5-2	500
GN 323.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	GN 000.5-2	715
GN 323.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	GN 000.5-3	1127
GN 323.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	GN 000.5-4	1837

GN 323.5-A

Označení	d1	d2 H7	d3	d4 max.	l1 max.	l2	l3	l4	r	Ø Páka	Spojení	⚖
GN 323.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	23	GN 000.5-1	611
GN 323.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	23	GN 000.5-1	697
GN 323.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	23	GN 000.5-2	680
GN 323.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	26	GN 000.5-2	1008
GN 323.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	26	GN 000.5-3	1425
GN 323.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	28	GN 000.5-4	2130

Váha pro provedení ZI



Ovládací prvky