

Odvzdušňovací ventily s filtrem

Mosaz

SPECIFIKACE

Tělo ventilu

Mosaz **MS**

Odvzdušňovací zátka

Nerezová ocel AISI 304 **M**

Vzduchový filtr

- Drátěná mřížka z nerezové oceli AISI 304

- Kategorie filtru G2-G3

- Hodnoty filtrace (přibližně 65-85 %, založené na velikosti částic > 10 μm)

Těsnění DIN 7603 A

Kujné železo 1.0338

Rozsah teplotní odolnosti od -30 °C do +200 °C



INFORMACE

Odvzdušňovací ventily s filtrem GN 882 se používají tehdy, má-li docházet k průběžné výměně vzduchu mezi vnitřkem nádoby a jejím okolím. Provedení s filtrem je označeno kroužkem modré barvy.

Filtr (drátěná mřížka z nerezové oceli) zabraňuje tomu, aby do nádoby z vnějšího ovzduší pronikaly částice určité velikosti.

Rovněž je zajištěno, že olejové částice neuniknou z nádoby ven.

Uvedený náčrt znázorňuje průtok vzduchu jako faktor rozdílů tlaku.

Doporučená montážní poloha je svislá nahoru.

Montážní pokyny:

Pro montáž na stěny o tloušťce menší než 4 mm použijte montážní matice GN 7430 (viz. strana).



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Montážní matice GN 7430 (viz. strana).

NA POPTÁVKU

- Jiné materiály

- S měrkou

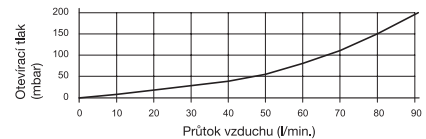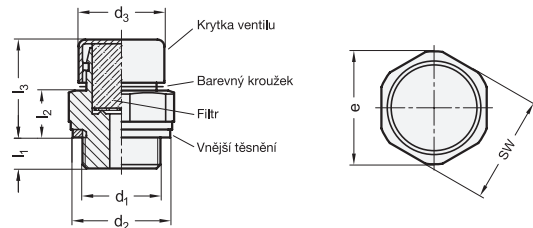

GN 882

Označení	d1	d2	d3	e	l1	l2	l3	A/F	Δp
GN 882-M12x1.5-MS-M	M 12 x 1.5	18	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	40
GN 882-M14x1.5-MS-M	M 14 x 1.5	20	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	44
GN 882-M16x1.5-MS-M	M 16 x 1.5	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-M18x1.5-MS-M	M 18 x 1.5	24	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	53
GN 882-M20x1.5-MS-M	M 20 x 1.5	26	20	29	8.5	11.5	24.5	27	75
GN 882-M22x1.5-MS-M	M 22 x 1.5	27	20	29	8.5	11.5	24.5	27	79
GN 882-M24x1.5-MS-M	M 24 x 1.5	29	20	32.5	8	12	25	30	97
GN 882-M26x1.5-MS-M	M 26 x 1.5	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-M30x1.5-MS-M	M 30 x 1.5	36	20	39	8	12	25	36	148
GN 882-G1/4-MS-M	G 1/4	20	20	23.5	7.5	10.5	24.5	22	42
GN 882-G3/8-MS-M	G 3/8	22	20	23.5	8.5	11.5	24.5	22	49
GN 882-G1/2-MS-M	G 1/2	26	20	29	8	12	25	27	75
GN 882-G3/4-MS-M	G 3/4	32	20	34	8	12	25	32	113
GN 882-G1-MS-M	G 1	39	20	44	8	12	25	41	186