

Stranové přítlačné kolíky

pro nalisování

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **ENI**: jednostranné, kulička z nerezové oceli
- Typ **EKU**: jednostranné, kulička z plastu
- Typ **EST**: jednostranné, kulička z oceli
- Typ **BST**: oboustranné, kulička z oceli

Pouzdro z oceli, černěná

Pouzdro (pro kuličku)

- Typ ENI / EKU: plast
- Typ EST / BST: ocel, černěná

Kulička

- Typ ENI: nerezová ocel
- Typ EKU: plast
- Typ EST / BST: ocel

Pojistný kroužek (pružina)

- Typ ENI / EKU: nerezová ocel
- Typ EST / BST: elastomer


Teplotní odolnost až do 80 °C



INFORMACE

Stranové přítlačné kolíky GN 716 jsou navrženy pro přidržování, polohování a upínání obrobků.

Aby byla zajištěná dostatečná přítlačná síla, musí být pouzdro zalisované do montážního otvoru nejméně na vzdálenost l_3 .

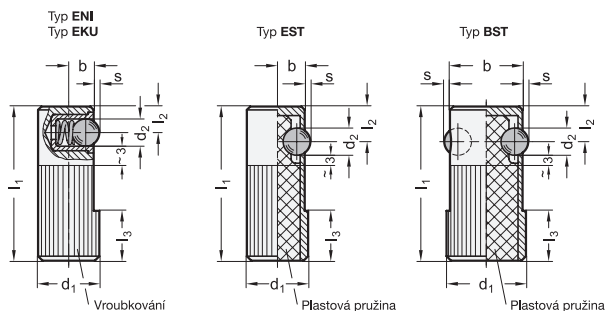

GN 716

Označení	d1	d2	b	l1	l2	l3	s	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	Montážní otvor H8	⚖
GN 716-8-ENI	8	3	3.2	25	3.6	6	0.9	2.5	6.5	8	9
GN 716-10-ENI	10	4	4	30	4.2	7	1	4.5	9	10	17
GN 716-12-ENI	12	5	5	35	4.8	9	1.5	6.5	13	12	29
GN 716-14-ENI	14	6.5	5.4	40	5.8	10	1.8	8	18	14	43
GN 716-8-EKU	8	3	3.2	25	3.6	6	0.9	2.5	6.5	8	9
GN 716-10-EKU	10	4	4	30	4.2	7	1	4.5	9	10	17
GN 716-12-EKU	12	5	5	35	4.8	9	1.5	6.5	13	12	29
GN 716-14-EKU	14	6.5	5.4	40	5.8	10	1.8	8	18	14	43
GN 716-10-EST	10	5.5	4.5	30	7	8	1	50	160	10	9
GN 716-12-EST	12	6.5	5.5	35	8	9	1.5	60	270	12	13
GN 716-14-EST	14	8	6.5	40	9	10	2	100	380	14	19
GN 716-16-BST	16	5.5	15	35	7	11	1.5	36	190	16	20
GN 716-18-BST	18	6.5	17	40	8	12	1.8	38	270	18	27
GN 716-22-BST	22	8	21	45	9	15	2.5	40	410	22	43