

Pružinové pístky

Ocel / Nerezová ocel, s T-rukojetí, s aretací a bez aretace polohy

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: bez aretace polohy, bez pojistné matice
- Typ **BK**: bez aretace polohy, s pojistnou maticí
- Typ **C**: s aretací polohy, bez pojistné matice
- Typ **CK**: s aretací polohy, s pojistnou maticí

Provedení z oceli

- černěná
- Čep kalený a broušený

Provedení z nerezové oceli NI

- AISI 303
- Čep chemicky poniklovaný

T-rukojeť

Plast Polyamid (PA)

- nelze demontovat
- barva černá, matný povrch



INFORMACE

Pružinové pístky GN 817.4 jsou podobné pružinovým pístkům GN 817 (viz. strana 754) ale mají T-rukojeť místo rukojeti válcového tvaru. Tento tvar umožňuje lepší vizuální kontrolu polohy čepu u provedení s aretací (Typ C) a je výhodou, když je nutné vyvinout větší sílu při odjištění.

Typ C s aretací polohy se používá pro takové aplikace, kde je vyžadována možnost zajištění čepu v zatažené poloze. Pro dosažení aretované polohy se čep zatáhne a pak se otočí rukojetí o 90°. Rukojeť je v této pozici zajištěná drážkou a udržuje čep v zatažené poloze.


- Skupina pružinových pístků (viz. strana 738)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* Doplněte označení o typ pružinového pístku (B, BK, C nebo CK)

B BK C CK

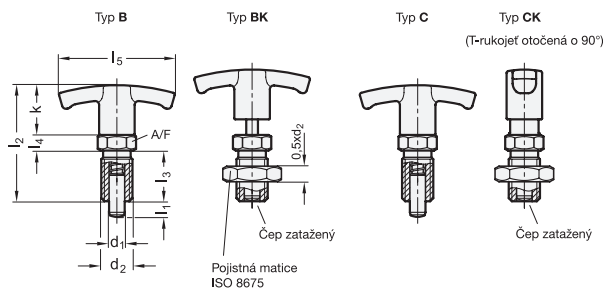

GN 817.4

Označení	d1 Čep -0.02/-0.05 Otvor H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 817.4-6-6-*	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	34
GN 817.4-8-8-*	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	65
GN 817.4-10-12-*	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

GN 817.4-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Čep -0.02/-0.05 Otvor H7	l1	d2	k	l2	l3	l4	l5	A/F	Tlak pružiny [N] ≈ počáteční	Tlak pružiny [N] ≈ koncový	⚖
GN 817.4-6-6-*-NI	6	6	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6.5	19	31
GN 817.4-6-9-*-NI	6	9	M 12 x 1.5	20	48	22	6	54	14	6	25	35
GN 817.4-8-8-*-NI	8	8	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	26	64
GN 817.4-8-12-*-NI	8	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	8.5	28	69
GN 817.4-10-12-*-NI	10	12	M 16 x 1.5	25	59	26	8	59	17	9.5	38	72
GN 817.4-12-15-*-NI	12	15	M 20 x 1.5	25	68	33	10	59	22	11.5	40	120

Váha pro typ B



8

Zajišťovací prvky