

Kulové otočné rukojeti

Osa ocelová

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se závitovým čepem
- Typ **B**: s vnitřním závitem

Plast

Duroplast (PF)

- Teplotní odolnost až do 110 °C
- barva černá, lesklý povrch

Osa ocelová


pozinkovaná, modrý pozink

INFORMACE

Kulové otočné rukojeti GN 319.2 mohou být použité místo otočných rukojetí např. s ručními koly.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

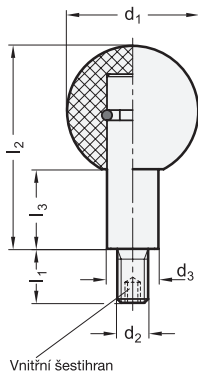

GN 319.2

Označení	d1	d2	d3	l1	l2 ±1	l3 ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.2-25-M6-A	25	M 6	10	11	37.5	15	-	-	29
GN 319.2-32-M8-A	32	M 8	13	13	48	19	-	-	63
GN 319.2-40-M10-A	40	M 10	16	14	61	24	-	-	119
GN 319.2-50-M12-A	50	M 12	20	21	78	31	-	-	237
GN 319.2-25-M6-B	25	M 6	10	-	37.5	15	8	10	24
GN 319.2-32-M8-B	32	M 8	13	-	48	19	10	12	51
GN 319.2-40-M10-B	40	M 10	16	-	61	24	14	16	99
GN 319.2-50-M12-B	50	M 12	20	-	78	31	17	16	198

Kulové otočné rukojeti

Osa nerezová

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: se závitovým čepem
- Typ **B**: s vnitřním závitem

Plast

Duroplast (PF)

- Teplotní odolnost až do 110 °C
- barva černá, lesklý povrch

Páka

Nerezová ocel AISI 303


matně pískovaná

INFORMACE

Kulové otočné rukojeti GN 319.5 mohou být použité místo otočných rukojetí např. s ručními koly.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)



GN 319.5

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	l1	l2 ±1	l3 ±1	A/F	t min.	⚖
GN 319.5-25-M6-A	25	M 6	10	11	37.5	15	8	-	29
GN 319.5-32-M8-A	32	M 8	13	13	48	19	10	-	63
GN 319.5-40-M10-A	40	M 10	16	14	61	24	14	-	120
GN 319.5-50-M12-A	50	M 12	20	21	78	31	17	-	190
GN 319.5-25-M6-B	25	M 6	10	-	37.5	15	8	10	24
GN 319.5-32-M8-B	32	M 8	13	-	48	19	10	12	52
GN 319.5-40-M10-B	40	M 10	16	-	61	24	14	16	100
GN 319.5-50-M12-B	50	M 12	20	-	78	31	17	16	200

