

Kruhové libely

s montážní přírubou

SPECIFIKACE

Citlivost

Typ **30** úhlových minut, posun bubliny o 2 mm

Typy

- Typ **A**: montážní příruba, pro přišroubování na povrch
- Typ **B**: montážní příruba, pro zasunutí (nákrůžek)

Základna

Hliník

eloxovaný, barva přírodní **ALN**

eloxovaný, barva černá **ALS**

Těleso libely

Plastové sklo

Náplň

bezbarvě-čirá **K**

Záslepka

Slitina, minerální báze


INFORMACE

Kruhové libely GN 2277 se používají pro kontrolu vodorovné polohy přípravků, strojů, zařízení a nástrojů.

Tělesa libely jsou ustavená rovnoběžně s referenčním povrchem. Pokud bublina uvnitř dosáhne středu kruhové značky na průzoru, tak kontaktní povrch je ve vodorovné rovině.


NA POPTÁVKU

- Náplň, zeleně-čirá
- Jiné citlivosti
- Pouzdro z mosazi nebo nerezové oceli

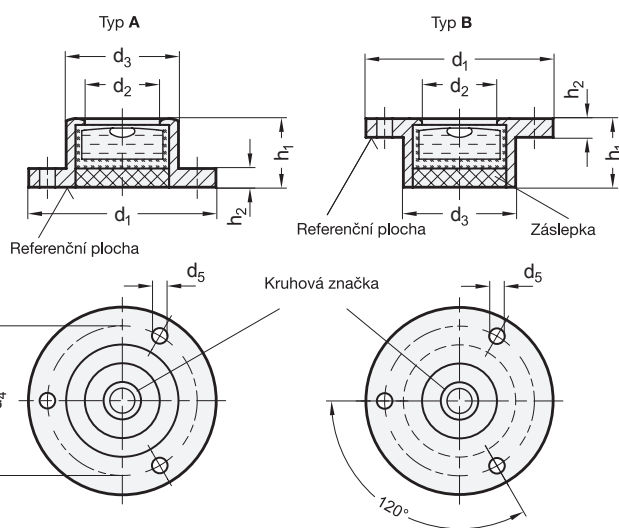

Příklad sestavení

Kruhová libela a polohovací prvky - v tomto případě polohovací prvky GN 355 (viz. strana 1314) a montážní nástroj GN 355.1 (viz. strana 1315)
Po počátečním nastavení zůstává kruhová libela součástí polohovací jednotky a kontrola a korekce nastavení se může provádět opakovaně.

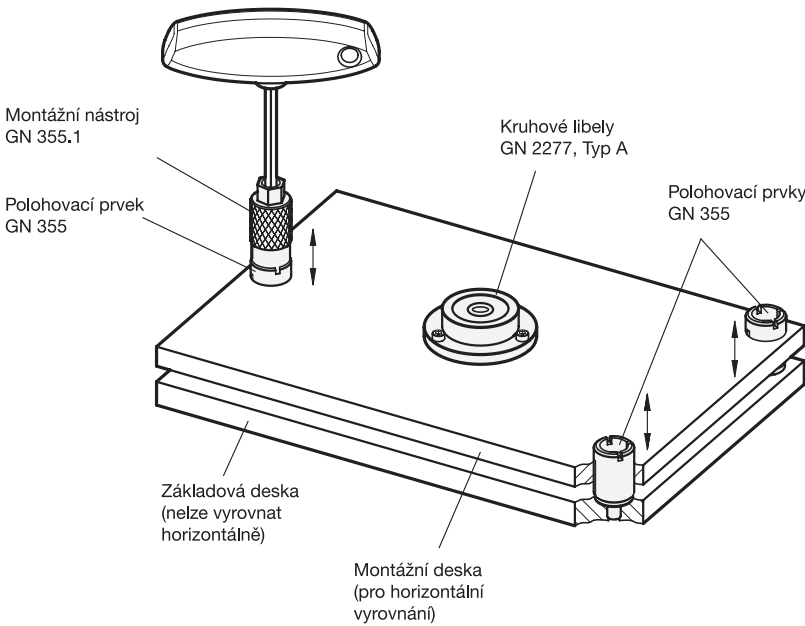

GN 2277

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	⚖
GN 2277-ALN-20-K-30-A	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
GN 2277-ALS-20-K-30-A	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
GN 2277-ALN-25-K-30-A	25	12	17	21	2.2	10	2	5
GN 2277-ALS-25-K-30-A	25	12	17	21	2.2	10	2	5
GN 2277-ALN-30-K-30-A	30	12	18	24	3.2	11	3	7
GN 2277-ALS-30-K-30-A	30	12	18	24	3.2	11	3	7
GN 2277-ALN-40-K-30-A	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
GN 2277-ALS-40-K-30-A	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
GN 2277-ALN-50-K-30-A	50	25	34	43	3.2	15	5	25
GN 2277-ALS-50-K-30-A	50	25	34	43	3.2	15	5	25
GN 2277-ALN-20-K-30-B	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
GN 2277-ALS-20-K-30-B	20	10	14	17	1.8	10	1.8	3
GN 2277-ALN-25-K-30-B	25	12	17	21	2.2	10	2	5
GN 2277-ALS-25-K-30-B	25	12	17	21	2.2	10	2	5
GN 2277-ALN-30-K-30-B	30	12	18	24	3.2	11	3	7
GN 2277-ALS-30-K-30-B	30	12	18	24	3.2	11	3	7
GN 2277-ALN-40-K-30-B	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
GN 2277-ALS-40-K-30-B	40	20	28	34.5	3.2	14	4	14
GN 2277-ALN-50-K-30-B	50	25	34	43	3.2	15	5	25
GN 2277-ALS-50-K-30-B	50	25	34	43	3.2	15	5	25

