

Otočné základny

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **OZ**: bez středícího výstupku (hladké)
- Typ **MZ**: se středícím výstupkem
- Typ **AV**: s vnějším ozubením
- Typ **IV**: s vnitřním ozubením

Hliník

práškově lakováno



barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

bez povrchové úpravy **BL**

matně pískovaná

INFORMACE


Základny otočné GN 272 se mohou montovat dohromady se spojkami otočnými GN 274 (viz. strana 1850), GN 276 (viz. strana 1852) nebo GN 278 (viz. strana 1856) aby spolu vytvořily spojkou kloubové.

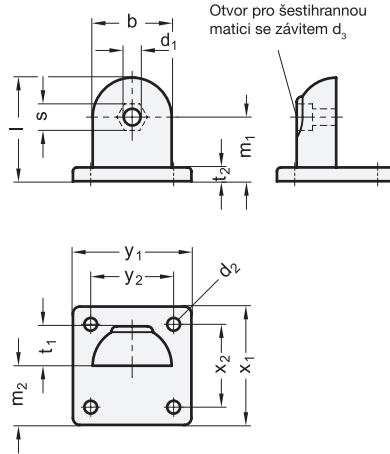

Typ OZ




Typ AV



Typ MZ



Typ IV



GN 272

Označení	b	d1	d2	d3	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y1	y2	△
GN 272-40-AV-BL	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-40-AV-SW	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-65-AV-BL	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN 272-65-AV-SW	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN 272-40-MZ-BL	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-40-MZ-SW	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-65-MZ-BL	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN 272-65-MZ-SW	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN 272-40-IV-BL	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	110
GN 272-40-IV-SW	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	110
GN 272-65-IV-BL	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	535
GN 272-65-IV-SW	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	535
GN 272-40-OZ-BL	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-40-OZ-SW	40	8.5	6.5	M 8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN 272-65-OZ-BL	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN 272-65-OZ-SW	65	10.2	11	M 10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555