

Madla

Technopolymer

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva šedo-černá, matný povrch.

KRYTKY ŠROUBŮ

- ECA.B: technický polymer na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v barvách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž s přesahem. Součást dodávky, demontáž možná pomocí šroubováku.

Dostupné jsou také jako příslušenství prodávané samostatně (viz. tabulka).

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Průchozí montážní otvory pro šrouby s válcovou hlavou nebo šestihrannou hlavou.

POUŽITÍ

Madlo EBR může být sestaveno s: madlem EBR-SW s elektrickým spínačem, EBR-PN s pneumatickým ventilem, EBR-CH s bezpečnostním zámekem.

TECHNICKÁ DATA

Pevnost v tahu a nárazová odolnost: hodnoty F1, F2, L1 a L2 uvedené v tabulce byly získány při lomových zkouškách prováděných na odpovídajícím dynamometrickém zařízení za zkušebních podmínek uvedených na obrázku a při okolní teplotě podle technických dat.

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- ECA.B: kryty šroubů z technického polymeru na bázi polyamidu (PA) vyztuženého skleněnými vlákny, v barvách Elecolor, matná povrchová úprava, montáž s přesahem (viz tabulka).

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017



ECA.B

Kód	Označení	Krytka šroubů pro
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Doplňte označení barvy (C1, ..., C17).



ERGOSTYLE®

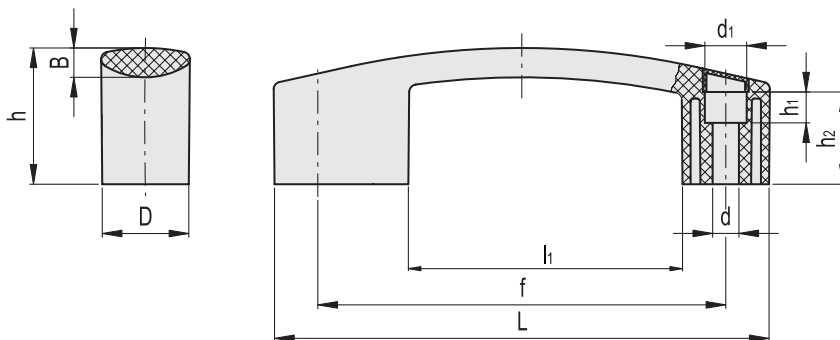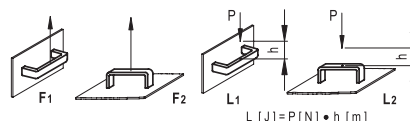

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

Kód	Označení	L	f	d	d1	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
260511-*	EBR.150-8-*	160	132±0.5	8.5	13.5	28	44	10	30	8.5	89	2800	2900	35	8	73

