

Ruční kolečka z nerezí

Nerezová ocel AISI 316L (A4)

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez otvoru
- Typ **E**: slepý závitový otvor
- Typ **D**: průchozí závitový otvor
- Typ **C**: slepý hladký otvor v toleranci H7


Nerezová ocel AISI 316L (A4)
matně pískovaná

INFORMACE

Ruční kolečka GN 5335.4 z nerezové oceli byla vyvinutá speciálně pro stroje v potravinářském průmyslu. Mají hladké uzavřené plochy s velkými poloměry vykrojení v souladu s požadavky hygienických norem.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

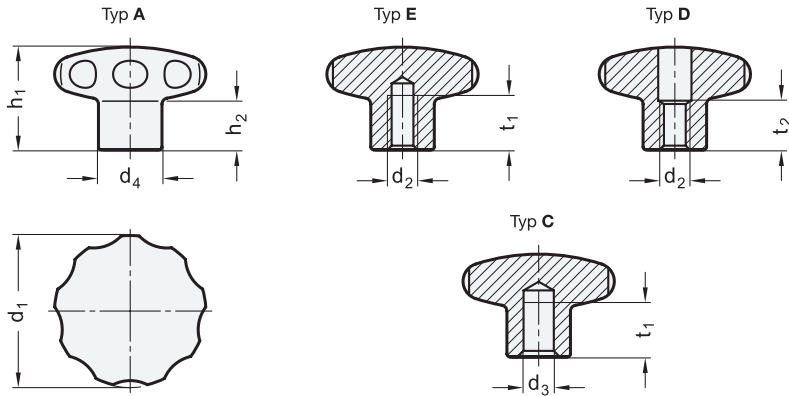

GN 5335.4

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2	t1 min.	t2	⚖
GN 5335.4-40-A	40	-	-	18	30.5	15	-	-	130
GN 5335.4-50-A	50	-	-	21	34	17	-	-	220
GN 5335.4-60-A	60	-	-	25	39	18	-	-	388
GN 5335.4-40-B8-C	40	-	B 8	18	30.5	15	15	-	125
GN 5335.4-50-B10-C	50	-	B 10	21	34	17	18	-	205
GN 5335.4-60-B12-C	60	-	B 12	25	39	18	22	-	366
GN 5335.4-40-M6-D	40	M 6	-	18	30.5	15	-	13	132
GN 5335.4-40-M8-D	40	M 8	-	18	30.5	15	-	13	150
GN 5335.4-50-M8-D	50	M 8	-	21	34	17	-	16	225
GN 5335.4-50-M10-D	50	M 10	-	21	34	17	-	16	205
GN 5335.4-60-M10-D	60	M 10	-	25	39	18	-	20	360
GN 5335.4-60-M12-D	60	M 12	-	25	39	18	-	20	366
GN 5335.4-40-M6-E	40	M 6	-	18	30.5	15	12	-	140
GN 5335.4-40-M8-E	40	M 8	-	18	30.5	15	15	-	225
GN 5335.4-50-M8-E	50	M 8	-	21	34	17	15	-	150
GN 5335.4-50-M10-E	50	M 10	-	21	34	17	18	-	218
GN 5335.4-60-M10-E	60	M 10	-	25	39	18	18	-	367
GN 5335.4-60-M12-E	60	M 12	-	25	39	18	22	-	367