

Kloubová oka z nerezzi

SPECIFIKACE

Typ

Typ **WK**: Nerezová ocel-PTFE / Nerezová ocel (samomazný)

Uložení

Typ WK (samomazný)

Objímka ložiska

Nerezová ocel AISI 316Ti
s PTFE vložkou

Vnitřní kroužek

Nerezová ocel AISI 420

kalená, broušená, leštěná

INFORMACE


Kloubová oka GN 648.9 z nerezové oceli jsou podobná DIN ISO 12240-4, série K.

Tato kloubová oka jsou integrována do kloubových hlavic GN 648.5 (viz. strana 1140) a GN 648.6 (viz. strana 1142).

- Další informace o kloubových hlavicích a jejich zatížení (viz. strana 1134)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

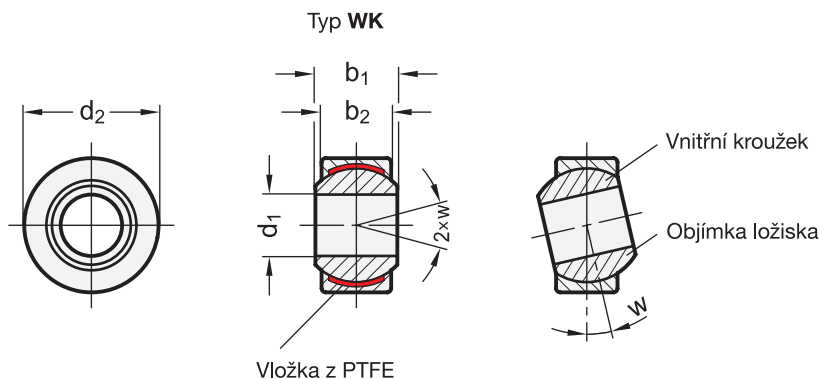

GN 648.9

STAINLESS STEEL

Označení	d1 H7	d2 h6	b1 -0.2	b2	w	⚖
GN 648.9-5-13-WK	5	13	8	6	13°	8
GN 648.9-6-16-WK	6	16	9	6.75	13°	12
GN 648.9-8-19-WK	8	19	12	9	14°	22
GN 648.9-10-22-WK	10	22	14	10.5	13°	36
GN 648.9-12-26-WK	12	26	16	12	13°	40
GN 648.9-14-28-WK	14	28*	19	13.5	16°	81
GN 648.9-16-32-WK	16	32	21	15	15°	111
GN 648.9-18-35-WK	18	35	23	16.5	15°	150
GN 648.9-20-40-WK	20	40	25	18	14°	140
GN 648.9-22-42-WK	22	42	28	20	15°	259
GN 648.9-25-47-WK	25	47	31	22	15°	355
GN 648.9-30-55-WK	30	55	37	25	17°	350

* DIN ISO 12240-1: Ø 29