

Madla

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: uzavřená rukojeť
- Typ **B**: otevřený konec rukojeti, zadní montáž (slepé závitové otvory)
- Typ **C**: otevřený konec rukojeti, přední montáž ze strany obsluhy

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Krytka (pro Typ C)

Plast

barva černá (SW)

barva světle šedá (SR)

INFORMACE


Specifickou charakteristikou model GN 559 je opěrná plocha pro palec na jedné straně madla.

Madlo s otevřenou rukojetí nabízí verzi pro snadný úchop.

Madla GN 559 jsou známá svou vysokou stabilitou. Montují se pomocí dvou šroubů M8, přičemž u typu A je možný výběr ze dvou roztečí montážních otvorů (I2 nebo I3).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Informace o pracovním zatížení (viz. strana A35)

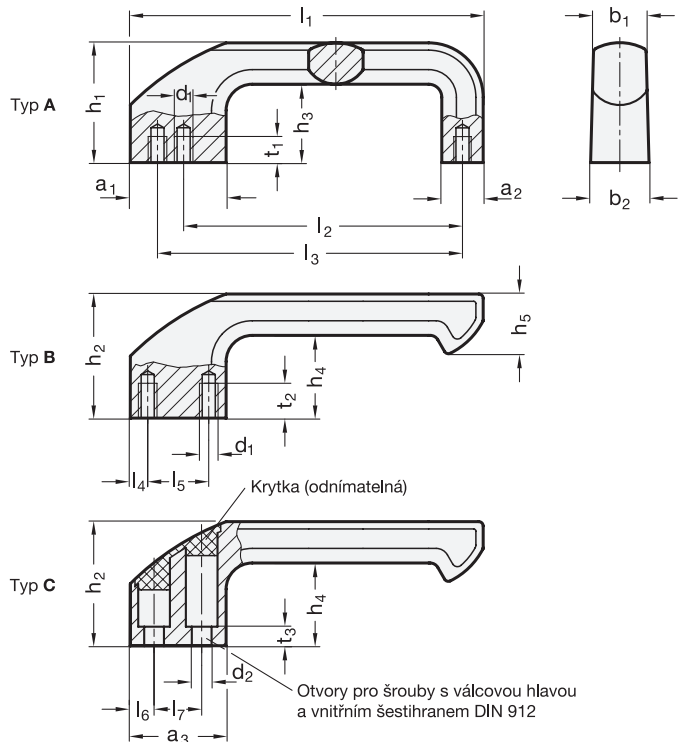

*Doplňte označení o barvu madla (SW nebo SR)

SW RAL9005 **SR** RAL9006

GN 559

Označení	l_1 ± 0.25	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	d_1	d_2	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	l_2	l_3 ± 0.2	l_4	l_5	l_6	l_7	t_1 min.	t_2 min.	t_3	Δ
GN 559-162-A-*	162	38	19	-	25	28	M 8	-	55	-	36	-	-	128	140	-	-	-	-	12	-	-	254
GN 559-162-B-*	162	-	-	40	25	28	M 8	-	-	57	-	38	28	-	-	8	22	-	-	-	16	-	237
GN 559-162-C-*	162	-	-	40	25	28	-	8.3	-	57	-	38	28	-	-	-	-	10	20	-	-	8	223