

Polohovací nohy

Základna z plastu, vnitřní závit

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez gumové podložky
- Typ **G**: s gumovou podložkou

Noha: Plast (Polyamid PA)

- vyztužený skelnými vlákny
- barva černá, matný povrch
- Teplotní odolnost až do 100 °C

Vnitřní závit

Ocel

- Pevnost v tahu třídy 5.8
- pozinkovaná, modrý pozink

Matice šestihranná ISO 4032

Ocel

pozinkovaná, modrý pozink

Gumová podložka (NBR)

70 Shore A, černá



INFORMACE

Polohovací nohy GN 343.3 snesou vysoké statické zatížení díky použití plastového materiálu s vysokou pevností a díky konstrukci, která rozkládá zátěž na větší plochu.

Překročení hodnot statického zatížení uvedených v tabulce může vést k deformaci plastových dílů.

Uvedené hodnoty byly získány sérií zátěžových testů, ve kterých byl definovaný počet polohovacích nohou vystavený svislému zatížení kolmo k podložce po určitou dobu.

Za normálních provozních podmínek je také běžné zatížení z boku, nebo z úhlu. V takovém případě je nutné vzít v úvahu, že celková statická nosnost bude nižší.


Polohovací nosnost GN 343.3 se dodávají smontované, ale dají se rozmontovat.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

NA POPTÁVKU

- Provedení ESD (vodivá plastová podložka, která zabraňuje nahromadění elektrostatického náboje)

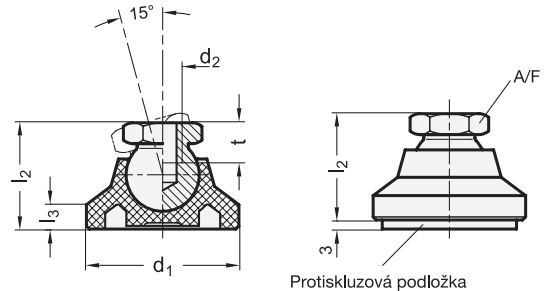

* Doplněte označení o provedení stavitelné nohy (A nebo G)

- A** bez gumové podložky
G s gumovou podložkou

GN 343.3

Označení	d1	d2	l2	l3	A/F	t min.	Statické zatížení [kN]	△
GN 343.3-25-M6-*	25	M 6	18.5	4	12	9	5	19
GN 343.3-25-M8-*	25	M 8	18.5	4	12	9	5	13
GN 343.3-32-M8-*	32	M 8	22.5	5	12	9	7	15
GN 343.3-32-M10-*	32	M 10	22.5	5	15	10.5	7	22
GN 343.3-40-M10-*	40	M 10	25.5	6	15	10.5	10	26
GN 343.3-40-M12-*	40	M 12	25.5	6	17	11.5	10	33
GN 343.3-50-M10-*	50	M 10	27.5	7	15	10.5	10	340
GN 343.3-50-M12-*	50	M 12	27.5	7	17	11.5	10	39
GN 343.3-60-M12-*	60	M 12	35.5	8.5	17	11.5	14	39
GN 343.3-60-M16-*	60	M 16	35.5	8.5	24	16	14	81

Váha pro typ A