

Spojky úhlové

Hliník

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: se 2 upínacími šrouby DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

bez povrchové úpravy

matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Matice šestihranné DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Stavěcí šroub DIN 913

Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Upínací otvory spojek úhlových GN 196 jsou navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Standardně se dodávají s upínacími šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912. Ty mohou být nahrazeny upínacími sadami GN 911 (viz. strana 1874) (objednací kódy viz. tabulka rozměrů).

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Upínací sady GN 911 (viz. strana 1874)

NA POPTÁVKU

- d_1 / d_2 s různými otvory

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

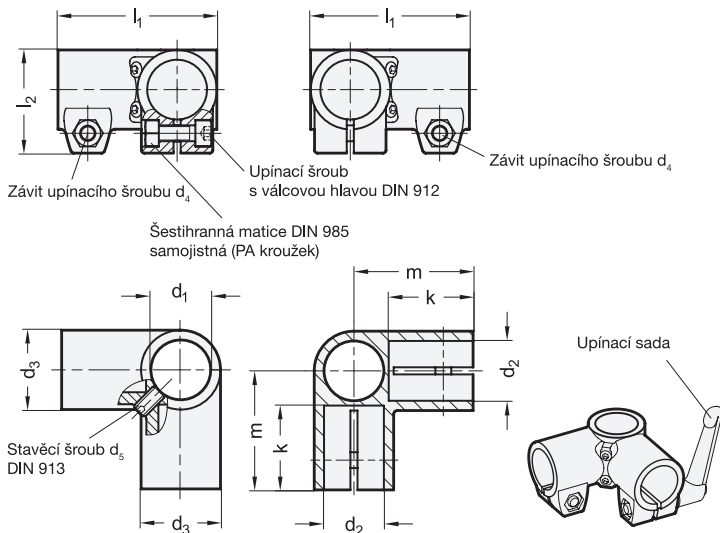

GN 196

Označení	d_1	d_2	k	Upínací délka	d_3	d_4	d_5	m	l_1	l_2	Upínací sada pro d_4	
GN 196-B20-B20-2-BL	B 20	B 20	40	40	M 8	M 8	M 8	60	80	52	GN 911-M8-32	345
GN 196-B20-B20-2-SW	B 20	B 20	40	40	M 8	M 8	M 8	60	80	52	GN 911-M8-32	345
GN 196-B25-B25-2-BL	B 25	B 25	40	40	M 8	M 8	M 8	60	80	52	GN 911-M8-32	287
GN 196-B25-B25-2-SW	B 25	B 25	40	40	M 8	M 8	M 8	60	80	52	GN 911-M8-32	287
GN 196-B30-B30-2-BL	B 30	B 30	40	40	M 8	M 8	M 8	60	80	52	GN 911-M8-32	216
GN 196-B30-B30-2-SW	B 30	B 30	40	40	M 8	M 8	M 8	60	80	52	GN 911-M8-32	216