

Západky s tlačnou rukojetí

Zinková slitina, se zámkem

RUKOJEŤ

Zinková slitina, s otvorem pro visací zámek s průměrem třmenu maximálně 9 mm.

TĚLO

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, matný povrch.

VŘETENO A OCHRANNÁ KRYTKA

Odlitek ze zinkové slitiny

ZAJIŠŤOVACÍ PRVEK (JAZÝČEK)

Válcový element ze zinkové slitiny, možnost nastavení polohy pomocí upínacího šroubu s vnitřním šestihranem, potažený technopolymerem na bázi polyamidu (PA) vyztuženým skelnými vlákny, barva černá.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Silikonový pásek aplikovaný na spodní části základny.

ZÁMEK

S protiprachovým krytem vyrobeným z technopolymeru na bázi acetalu (POM), barva červená.

Dva poniklované mosazné klíče, vyjímatelné ve dvou krajních polohách po 90°.

STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana).

STANDARDNÍ PŘEVODNÍ

Montáž pomocí 4 pozinkovaných ocelových šroubů zalisovaných do základny a 4 pozinkovaných ocelových matic se závitem zajištěným proti uvolnění. (jsou součástí dodávky).

- **CSMH**: zámek se 400 různými kombinacemi.
- **CSMH-U**: zámek s jednou kombinací (všechny zámky jsou stejné a mají stejný klíč).

Označení pro barvu rukojeti:

- **BK**: barva černá.
- **GR**: barva šedá.



VLASTNOSTI A POUŽITÍ




Zavřete dveře a otočte rukojetí o 90° do zavřené polohy. Sklopte rukojeť do prolisu v základně. Při sklápění rukojeti se pohybuje vřeteno axiálně spolu s jazýčkem až do konečné polohy, kde dojde k uzavření dveří.

Uzamknutím zámku zajistíte rukojeť ve sklopené poloze.

Západky s tlačnou rukojetí CSMH umožňují rozsah zamykání od 13 do 75 mm.

SPECIÁLNÍ PŘEVODNÍ NA VYŽÁDÁNÍ

Převodní s délkou vřetene 45 mm pro rozsah zamykání od 13 do 43 mm.

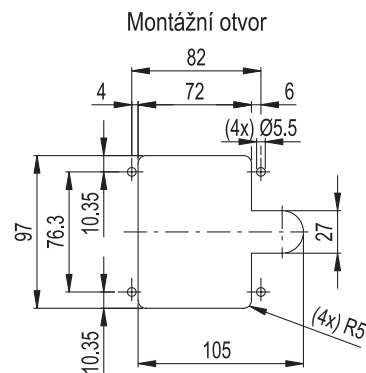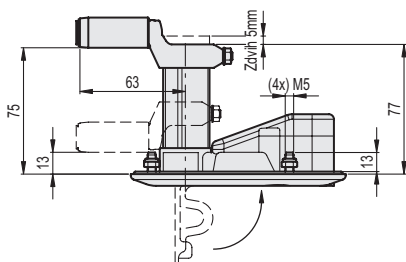

Kód	Označení	△
421501	CSMH-128-BK	507
421502	CSMH-128-GR	507
421503	CSMH-U-128-BK	507
421504	CSMH-U-128-GR	507