

Západky s klíčem

Technopolymer samozhášivý, rychlá montáž

MATERIÁL

Technopolymer na bázi polyamidu (PA) vyztužený skelnými vlákny, barva černá, certifikovaný na samozhášivost podle normy UL-94 VO.

TĚSNÍCÍ KROUŽEK

Silikon, který je přímo aplikovaný na zadní stranu hlavy statoru.

PODLOŽKA S ELASTICKÝMI UPEVŇOVACÍMI KŘÍDELKY A SAMOŘEZNÉ ŠROUBY

Nerezová ocel.

KLÍČ

Technopolymer na bázi polyamidu (PA).

OTOČENÍ

90°.

STUPEŇ KRYTÍ IP

Stupeň krytí IP 65 dle tabulky EN 60529 (viz. strana A23).

STANDARDNÍ PŘÍKRYTÍ

- CQT/A: dvojitá drážka pro klíč.
- CQT/T: trojhranný čep pro klíč.

MAXIMÁLNÍ TRVALÁ PROVOZNÍ TEPLOTA

130 °C.

NÁSTROJ PRO DEMONTÁŽ (OBJEDNÁVÁ SE SAMOSTATNĚ)

Kód: 421550, popis: ATTREZZO CQT.FM, z nerezové oceli AISI 304.

VLASTNOSTI

Rychlá montáž na dveře z ocelového plechu tloušťky od 1 do 2 mm.

TECHNICKÁ DATA

Certifikace „VO“ podle normy UL-94 V (Underwriters Laboratories) (informace v kapitole Technická data viz. strana A5) znamená, že vzorek plastových součástí s určitým tvarem a rozměry je ve vertikální poloze vystaven působení ohně po dobu 10 vteřin, přičemž se nesmí vytvořit rozžhavené kapky.

SPECIÁLNÍ PŘÍKRYTÍ NA VYŽÁDÁNÍ

- Jazyčky z pozinkované oceli.
- Západky a klíče dodávané samostatně.




MONTÁŽNÍ POKYNY

Západka se vkládá do montážního otvoru ve dveřích na vnější straně jazyčkem napřed (viz. obrázek). Jakmile podložka s elastickými upevňovacími křídélky zapadne, je zaručené úplné připevnění. Západky jsou dodávány s namontovaným jazyčkem pro rychlejší montáž.

V případě potřeby lze západku demontovat z vnitřní strany dveří pomocí nástroje pro demontáž (objednává se samostatně).



Montážní otvor

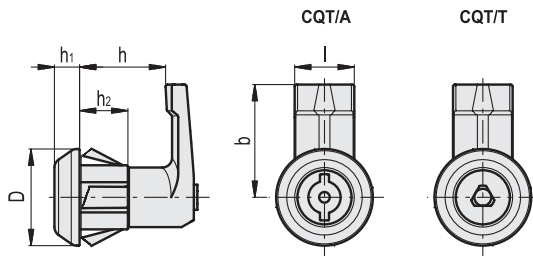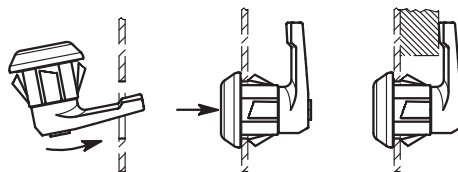

CQT/A

CQT/T

| Kód | Označení | Kód | Označení | D | l | b | h | h1 | h2 | Δ |
|--------|----------------------|--------|----------------------|----|------|----|----|----|----|----|
| 421530 | CQT/A-FM-35-18-AE-VO | 421535 | CQT/T-FM-35-18-AE-VO | 30 | 18.5 | 35 | 18 | 8 | 15 | 19 |
| 421531 | CQT/A-FM-35-20-AE-VO | 421536 | CQT/T-FM-35-20-AE-VO | 30 | 18.5 | 35 | 20 | 8 | 15 | 20 |
| 421532 | CQT/A-FM-35-22-AE-VO | 421537 | CQT/T-FM-35-22-AE-VO | 30 | 18.5 | 35 | 22 | 8 | 15 | 21 |
| 421533 | CQT/A-FM-35-25-AE-VO | 421538 | CQT/T-FM-35-25-AE-VO | 30 | 18.5 | 35 | 25 | 8 | 15 | 22 |
| 421534 | CQT/A-FM-35-30-AE-VO | 421539 | CQT/T-FM-35-30-AE-VO | 30 | 18.5 | 35 | 30 | 8 | 15 | 24 |

