

Spojovací pavouci

pro GN 2240 / GN 2241

SPECIFIKACE


Polyuretan (TPU)
 teplotní odolnost až do 60 °C
 Tvrdost
 80 Shore A, barva modrá **BS**
 92 Shore A, barva bílá **WS**
 98 Shore A, barva červená **RS**

INFORMACE

Spojovací pavouci GN 2240.1 slouží jako náhradní díl nebo k úpravě elastomerových čelistových spojek GN 2240 (viz. strana) / GN 2241 (viz. strana).
 Výběr ze tří spojovacích pavouků s různými hodnotami tvrdosti umožňuje optimální přizpůsobení vlastností spojky konkrétním požadavkům.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

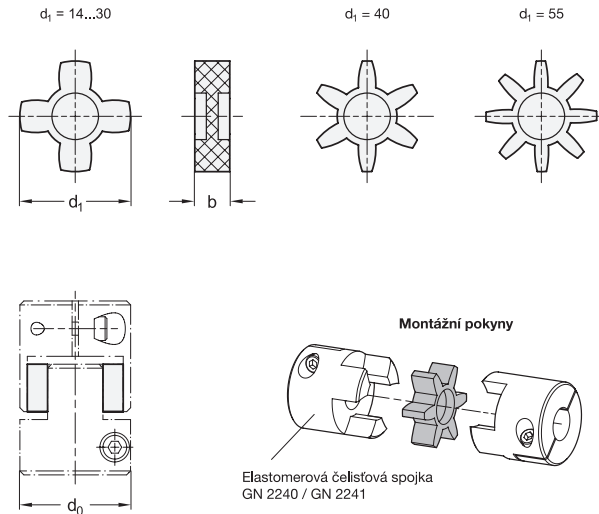

GN 2240.1

Označení	d0 Spojení Ø GN 2240 / GN 2241	d1	b	počet zubů	⚖
GN 2240.1-14-BS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-RS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-14-WS	14	14	6	4	1
GN 2240.1-20-BS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-RS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-20-WS	20	20	8	4	2
GN 2240.1-30-BS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-RS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-30-WS	30	30	10	4	5
GN 2240.1-40-BS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-RS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-40-WS	40	40	12	6	7
GN 2240.1-55-BS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-RS	55	55	14	8	18
GN 2240.1-55-WS	55	55	14	8	18